

AW 400E4 SILEO AXIAL FAN

Артикул **34125**

Version: 50 Hz

Document type: **Технический паспорт**

Document date: **2016-06-20**

Generated by: **Systemair Онлайн Каталог**

Описание

- Регулировка скорости вращения
- Встроенные термодатчики
- Не требуют обслуживания и надежны в работе
- Защитная решетка в комплекте

Рекомендации по применению: Вентиляторы AW - для вытяжной вентиляции без сетей воздухопроводов (складов, компрессорных и т.д.).

Конструкция: Корпус вентиляторов изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо с лопатками аэродинамической формы - из высокоэффективного композитного материала, все части окрашены в черный цвет (RAL 9005). Вентиляторы AW оснащены квадратными пластинами для настенного монтажа. Защитная решетка со стороны всасывания поставляется в комплекте.



Двигатель: AW оборудованы электродвигателями с внешним ротором с регулируемой скоростью вращения. Двигатели оснащены встроенными термодатчиками с выводами для подключения к внешнему устройству защиты от перегрева.

Регулирование скорости: Скорость 1-фазных вентиляторов можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора, 3-фазных - с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора или изменением способа подключения «треугольник»/«звезда».

Монтаж: Вентиляторы AW предназначены для настенного монтажа.



Сертификаты: Сертификаты соответствия РФ и Украины

Технические данные

Напряжение	230	В
Частота	50	Гц
Фазность	1	~
Входная мощность (P1)	240	Вт
Ток	1,1	А
Макс. расход воздуха	3863	м³/ч
Частота вращения	1350	1/мин
Максимальная температура перемещаемого воздуха	65	°С
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	65	°С
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	64	дБ(А)
Вес	8,7	кг
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	54	IP
Емкость конденсатора	5	мкФ
Efficiency, static	31,1	ηstatA
Air flow at max efficiency	2412	м³/ч
Efficiency grade	41,3	Nactual
Measurement category	A	
Target efficiency grade ErP2013	36	Ntarget2013
Target efficiency grade ErP2015	40	Ntarget2015
Specific ratio	1	

Характеристики

Диаграммы

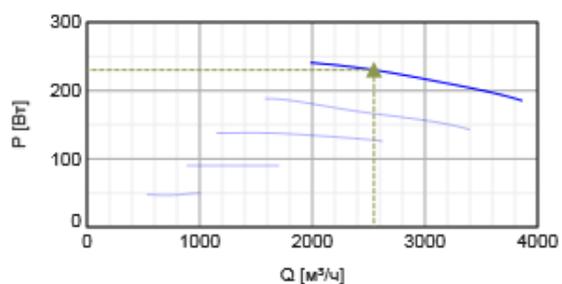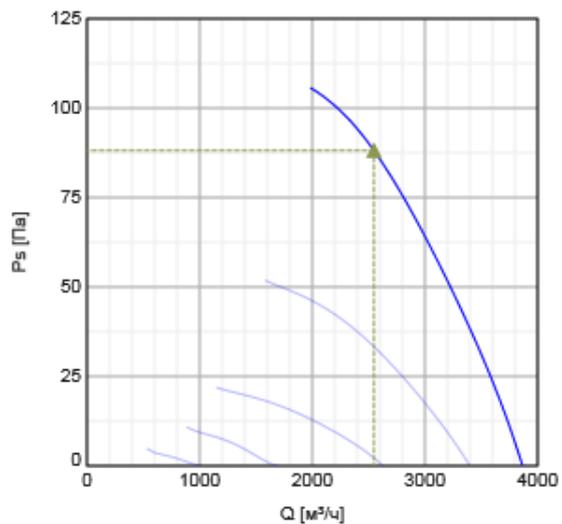


Гидравлические данные

	Рабочая точка						
	Q [м³/ч]	Ps [Па]	P [Вт]	n [1/мин]	I [А]	SFP [кВт/м³/с]	U [В]
Макс. эффективнос	▲ 2547	▲ 88,2	▲ 230	1367	1,01	0,325	230

Акустические данные

Уровень звук. мощности	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.				
Вход				дБ(А)	47	56	59	60	63	62	57	50	68
Выход				дБ(А)	45	56	60	61	65	63	57	48	69

Размеры

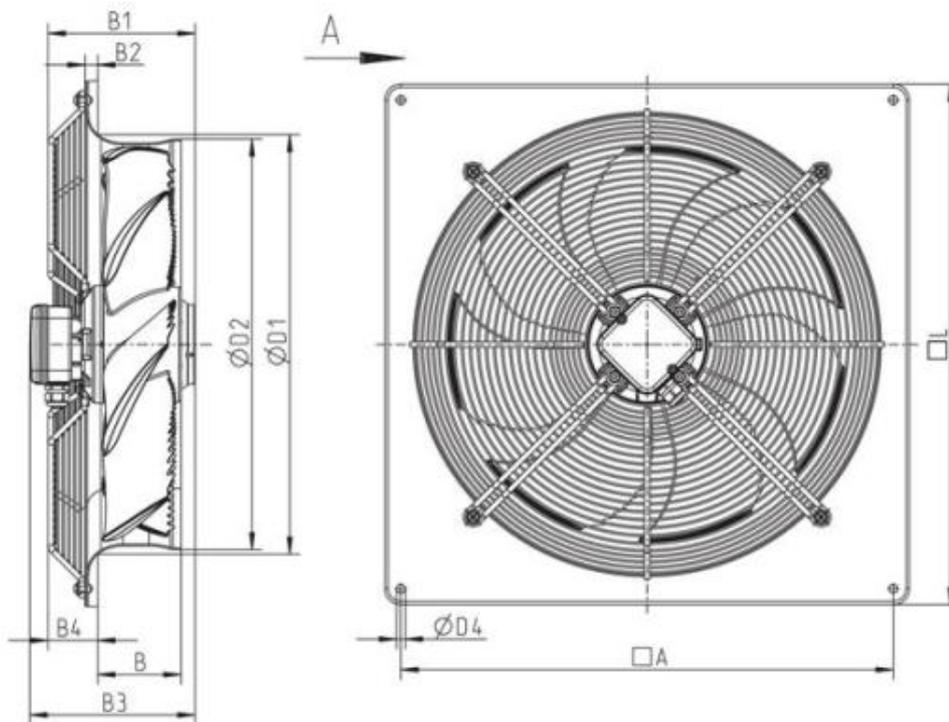


	□A	B	B1	B2	B3	B4	ØD1	ØD2	ØD4	□L
AW 400DV	490	88	146	12	182	54	420	412	9	540
AW 400E4	490	88	146	12	182	54	420	412	9	540

A = Направление движения воздуха

Схема подключения

Вращение против
часовой стрелки

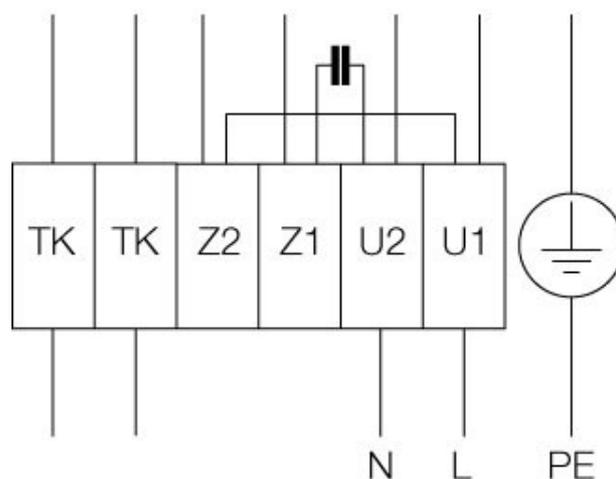

Принадлежности

Электрические принадлежности

- REV-5POL/05 ON/OFF (33979)
- REE 2 Speed control (5316)
- S-ET 10 Motor Protection (5154)
- AWE-SK Motorprotection 2A/230V (5138)
- RTRE 1,5 Speed control (5008)
- REU 1.5 Speed control (5004)

Принадлежности

VK-40 Louvre shutter (5643)

SG AW-D BGr 040, RAL 9005 (30601)