

AW 910DS SILEO AXIAL FAN

Артикул 34157

Version: 50 Hz

Document type: Технический паспорт
Document date: 2016-06-20
Generated by: Systemair Онлайн Каталог

Описание





Технические данные

Напряжение	400	В
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Подключение двигателя	D	
Входная мощность (P1)	1950	Вт
Ток	4,4	А
Макс. расход воздуха	27583	м³/ч
Частота вращения	880	1/мин
Максимальная температура перемещаемого воздуха	70	°С
Максимальная температура перемещаемого воздуха при регулировании	70	°С
Уровень звукового давления на расстоянии 1м	72	дБ(А)
Вес	58,1	кг
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	54	IP
Efficiency, static	40,8	ηstatA
Air flow at max efficiency	16355	м³/ч
Efficiency grade	45,4	Nactual
Measurement category	A	
Target efficiency grade ErP2013	36	Ntarget2013
Target efficiency grade ErP2015	40	Ntarget2015
Specific ratio	1	

Характеристики

Диаграммы

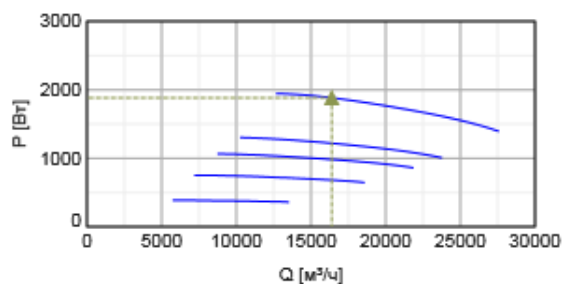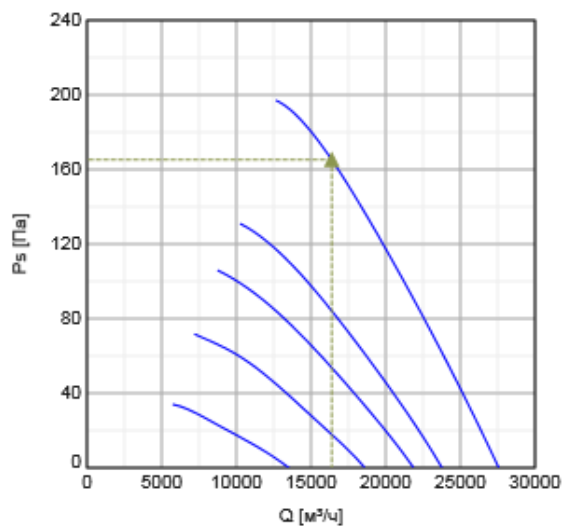


Гидравлические данные

	Рабочая точка						
	Q [м³/ч]	Ps [Па]	P [Вт]	n [1/мин]	I [А]	SFP [кВт/м³/с]	U [В]
Макс. эффективнос	▲ 16383	▲ 165	▲ 1883	888	4,35	0,414	400

Акустические данные

Уровень звук. мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	56	62	72	73	73	71	69	61	79
Выход	дБ(А)	57	62	71	74	73	70	68	60	79



Размеры

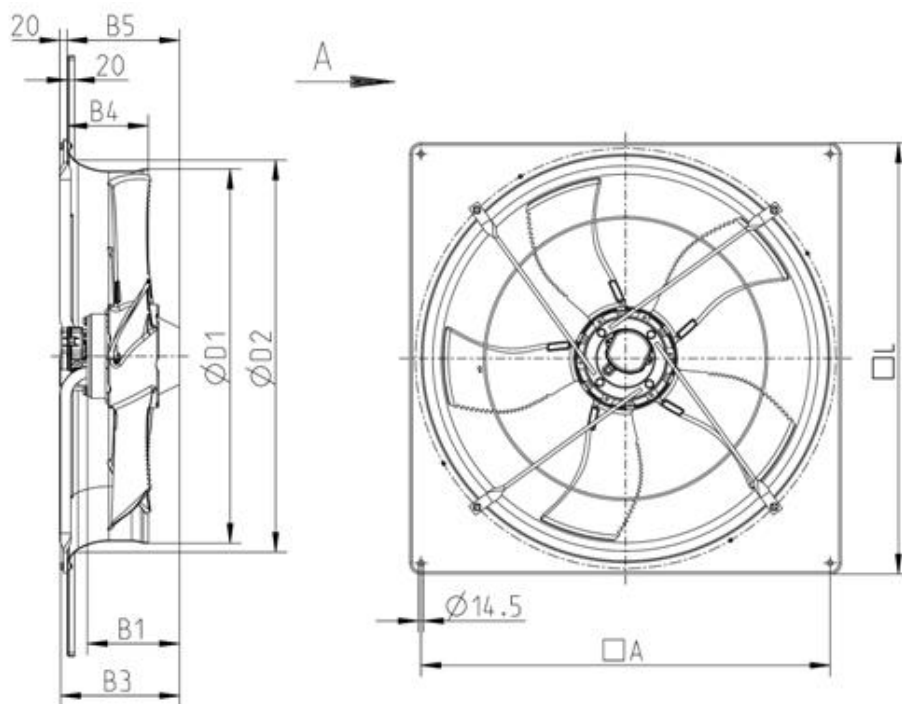

A = Направление движения воздуха

□A	B1	B3	B4	B5	ØD1	ØD2	□L
AW 910DS	1010	220	293	205	268	922	977
							1070

Схема подключения

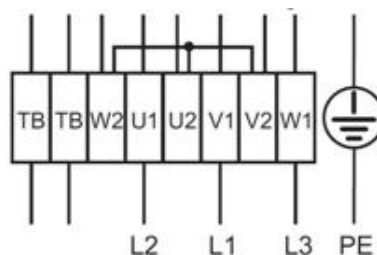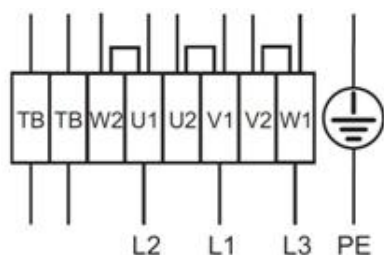

Высокая скорость Низкая скорость
Подключение треугольником Подключение звездой

Принадлежности

Электрические принадлежности

REV-5POL/07 ON/OFF (33980)
RTRD 7 speed control Systemair (5943)
RTRDU 7 Speed contr. Systemair (5947)
STDT 16 Motor Protection (5152)
S-DT2SKT Two speed switch Y/D (2697)

Принадлежности

SG AW 910 Guard grill (GFC) (301300)