

DVEX 355D4 ROOF FAN (EX-RU)

Артикул 37431

Document type: Технический паспорт
Document date: 2016-06-21
Generated by: Systemair Онлайн Каталог

Описание

- Сертифицированы по АTEX
- Возможность регулирования скорости
- Встроенные термисторы (PTC)
- Вертикальный выброс воздуха

Рекомендации по применению: Вентиляторы DVEX соответствуют требованиям АТЕХ и предназначены для использования во взрывоопасных зонах 1 и 2, для удаления газообразных горючих и негорючих сред из этих зон, класс температур Т3. Взрывозащищенные вентиляторы соответствуют требованиям EN 60079-0, 60079-7, EN 1127-1 и EN 13463-1.


Конструкция: Корпус изготовлен из алюминия, каркас - из оцинкованной стали, входной конус - из меди. Конструкция вентилятора обеспечивает повышенный уровень безопасности в соответствии с требованиями ЕЕх е II Т3, ех II 2G.

Двигатель: Вентиляторы серии DVEX оборудованы электродвигателем с внешним ротором и рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Для защиты электродвигателя от перегрева вентиляторы оснащены встроенными терморезисторами (PTC - положительный температурный коэффициент) с выводами для подключения к внешнему устройству защиты U-EK230E.

Регулирование скорости: Скорость вентиляторов серии DVEX регулируется путем изменения напряжения с помощью 5-ступенчатого трансформатора, в комплекте с устройством защиты электродвигателя U-EK230E производства Systemair.

Монтаж: DVEX устанавливаются на крыше. Вентиляторы с типоразмером от 315 до 450 оснащены откидной рамой FTG. Для вентиляторов с типоразмером 560 и 630 рамы доступны в качестве аксессуара.

Сертификаты: Сертификат соответствия РФ, сертификат на взрывозащищенное оборудование и разрешение Ростехнадзора. Сертификат соответствия ГОСТ.


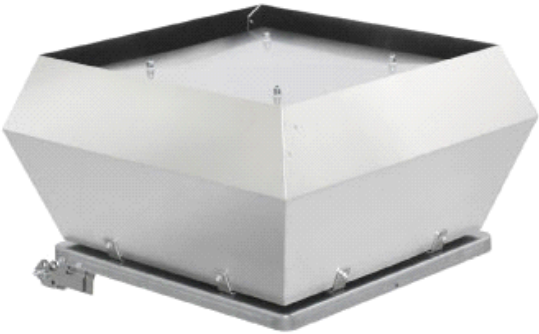


Технические данные

Напряжение	400	В
Подключение двигателя	Y	
Частота	50	Гц
Фазность	3	~
Входная мощность (P1)	260	Вт
Ток	0,81/0,47	А
Макс. расход воздуха	2480	м³/ч
Частота вращения	1340	1/мин
Температурный диапазон транспортируемой среды	-20..40	°C
Уровень звукового давления на расстоянии 4м (свободный объем)	49	дБ(А)
Уровень звукового давления на расстоянии 10м (свободный объем)	41	дБ(А)
Вес	28	кг
Класс изоляции	F	
Класс защиты двигателя	44	IP
Защита двигателя	U-EK230E	
Сертификат	TC RU C- SE.ГБ08.B.00469	
Взрывозащищенность	II 2G с Ex e IIB T3	

Характеристики

Диаграммы

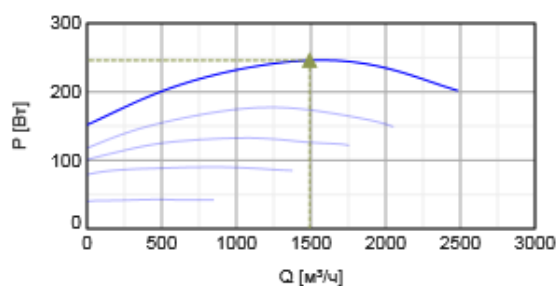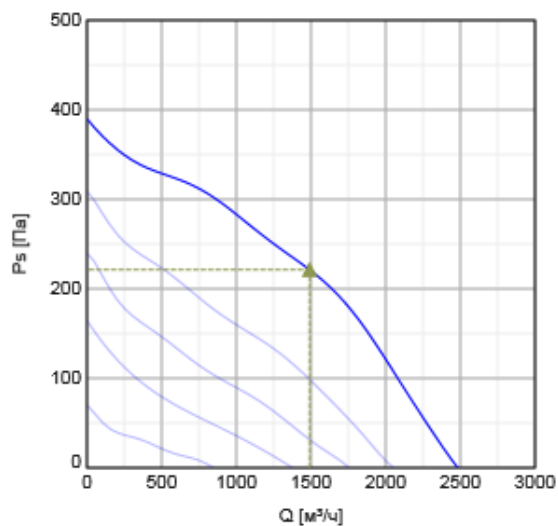



Гидравлические данные

	Рабочая точка						
	Q [м³/ч]	Ps [Па]	P [Вт]	n [1/мин]	I [А]	SFP [кВт/м³/с]	U [В]
Макс. эффективнос	▲ 1490	▲ 221	▲ 246	1342	0,45	0,594	400

Акустические данные


Уровень звук. мощности		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Общ.
Вход	дБ(А)	50	58	61	63	60	58	52	43	68
Выход	дБ(А)	51	58	64	67	67	63	55	48	72

Размеры

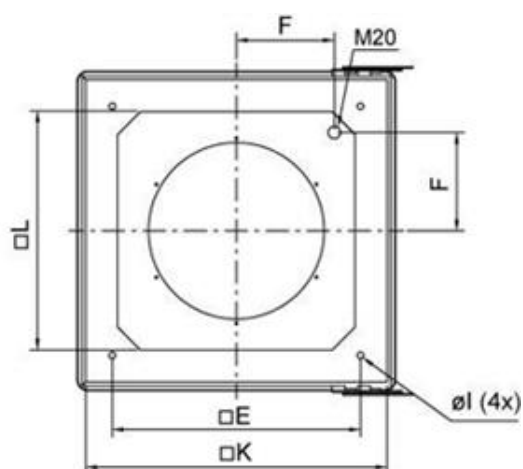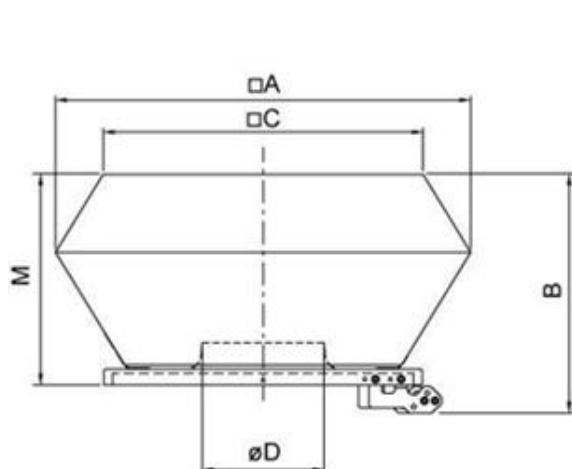

	□A	B	□C	∅D	□E	F	∅I	□K	□L	M
DVEX 355	720	442	618	226	450	199	12	566	466	390

Схема подключения

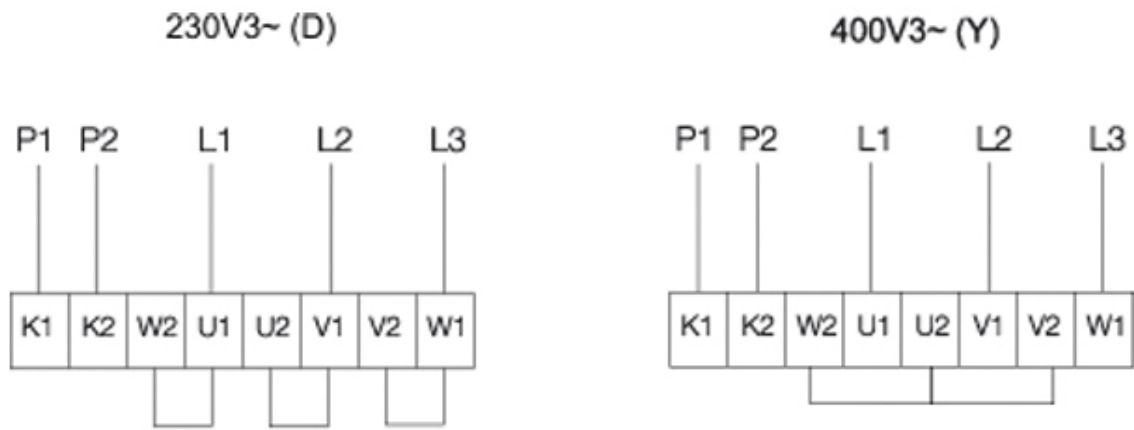

- U1 brown
- V1 blue
- W1 black
- U2 red
- V2 grey
- W2 orange
- K1 white
- K2 white

Принадлежности

Электрические принадлежности

- REV-5POL/07 ON/OFF (33980)
- R-DK4 KT Transformer (302568) (6051)
- RTRD 2 Speed Cont. Systemair (5941)
- RTRDU 2 Speed contr. Systemair (5945)
- U-EK230E EX Motorprotec. (30199)
- Ex e-Terminal box 1,5/6mm² 32A (2704)
- REV-3POL ATEX 11kW-25A ON/OFF (36414)

Принадлежности

- SSD 355/400 socket silencer (9562)
- ASF 355-500 inlet flange DVS (9569)
- FDS 355/400 flat roof socket (9550)
- VKS-EX 355-500 Back draft da. (8484)
- ASS-EX 355-500 flex. con. DVEX (4831)
- ASK 355/400 inflow box SSD (300905)
- TDA DV 355/400 Adapter (301393)
- TG 540-1230 Roof curb (1726)
- TG 540-800 Roof curb (1727)