




- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты вперед
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

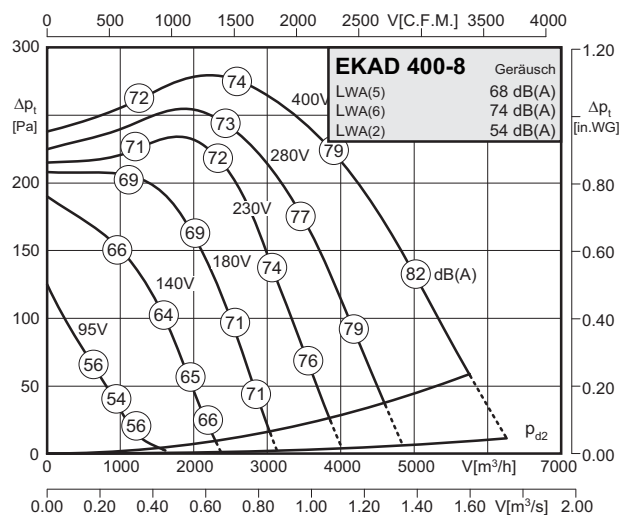

Typ / Type: EKAD 400-8		Art.-Nr. / Art.-No.: D00-40052	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa \min}$	50 Pa
P ₁	1.4 kW	ΔI	— %
I _N	3.0 A	I _A / I _N	2.6
n	635 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	— μF		01.006
t _R	40 °C		75 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Gehäuse 6-polig / casing 6-pole	-10	-9	-4	-7	-9	-14	-21
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole	-17	-15	-7	-6	-6	-7	-14
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole	-22	-13	-7	-6	-5	-7	-15

