



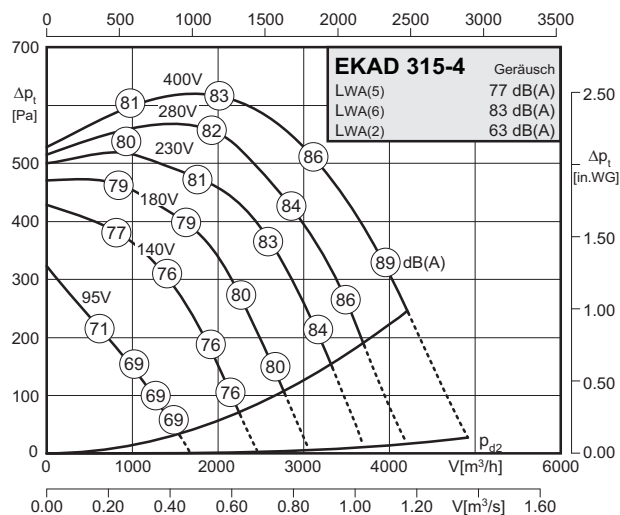

- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты вперед
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

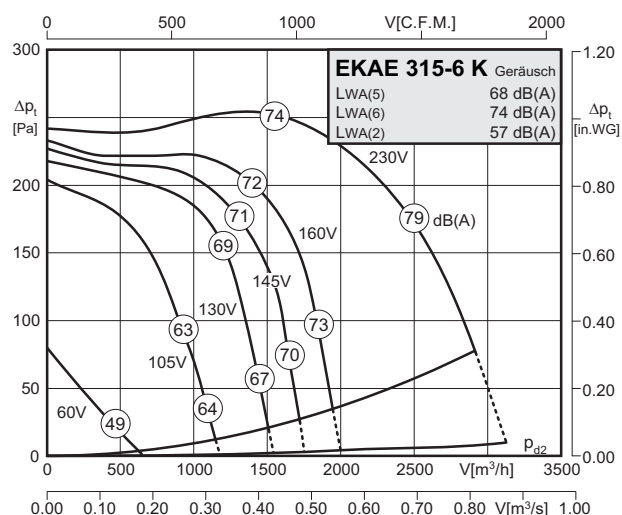


Typ / Type: EKAE 315-6 K		Art.-Nr. / Art.-No.: D00-31500	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	65 Pa
P ₁	0.72 kW	ΔI	— %
I _N	3.30 A	I _A / I _N	1.5
n	730 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400V}	12 μF	✱	01.024
t _R	40 °C	🔥	34 kg


Typ / Type: EKAD 315-4		Art.-Nr. / Art.-No.: D00-31550	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa} min	230 Pa
P ₁	2.0 kW	ΔI	— %
I _N	4.1 A	I _A / I _N	3.5
n	1320 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400V}	— μF	✱	01.006
t _R	40 °C	🔥	44 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Gehäuse 6-polig / casing 6-pole	-10	-9	-4	-7	-9	-14	-21
Ansaugseite 6-polig / inlet side 6-pole	-17	-15	-7	-6	-6	-7	-14
Ausblasseite 6-polig / outlet side 6-pole	-22	-13	-7	-6	-5	-7	-15

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
Gehäuse 4-polig / casing 4-pole	-5	-7	-9	-7	-12	-17	-24
Ansaugseite 4-polig / inlet side 4-pole	-13	-15	-6	-5	-7	-9	-18
Ausblasseite 4-polig / outlet side 4-pole	-16	-14	-8	-5	-6	-7	-17



U₁ коричневый
U₂ синий
Z₁ черный
Z₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый



U₁ коричневый
V₁ синий
W₁ черный
U₂ красный
V₂ серый
W₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый

