




- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

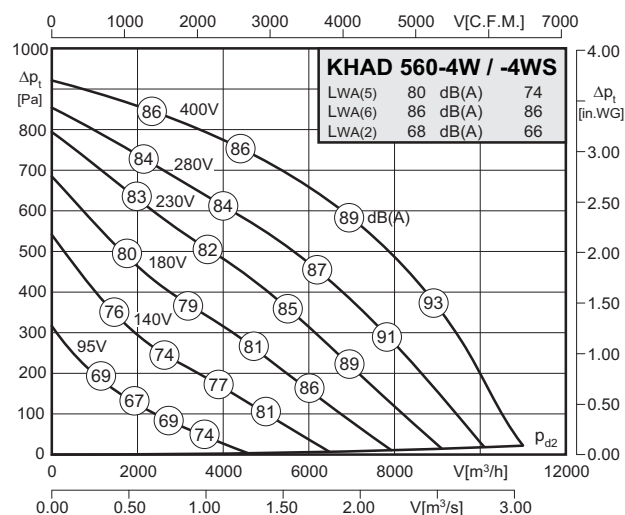

Typ / Type : KHAD 560-4 W(S)		Art.-No. : D14-56050 / D14-56060	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	2.40 kW	ΔI	6 %
I _N	4.50 A	I _A / I _N	4.2
n	1340 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400V}	– μF	✱	01.006
t _R	45 °C	🔌	96 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	f [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)] Gehäuse / casing	-6	-5	-8	-12	-19	-26	-29
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-11	-9	-8	-7	-7	-10	-17
LWA ₆ [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-15	-9	-7	-4	-8	-13	-22

