



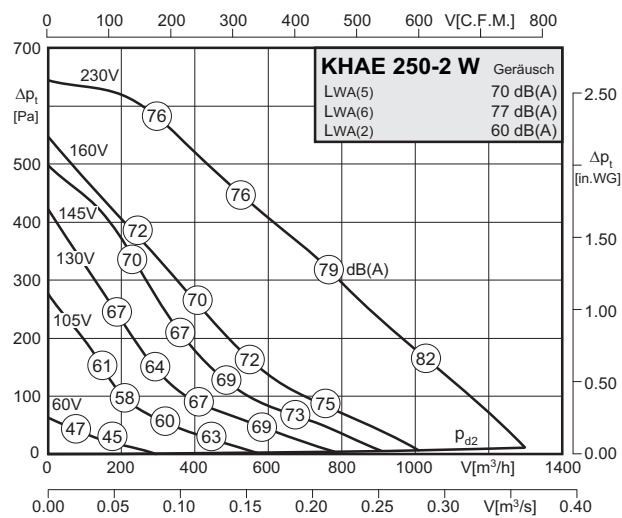

- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

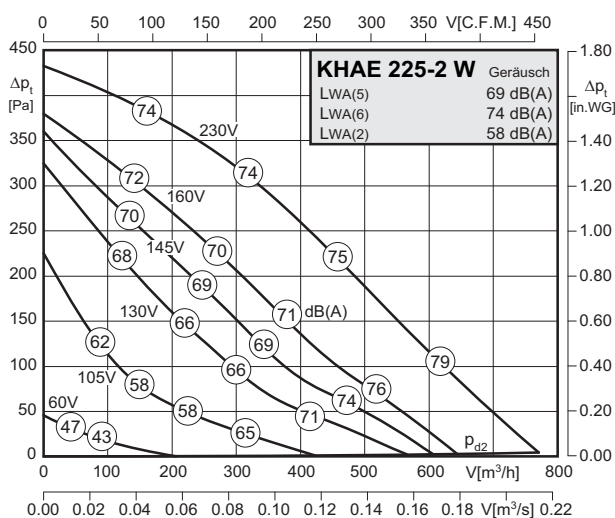


Typ / Type : KHAE 225-2 W		Art.-Nr. / Art.-No. : D14-22500	
U	230V (50Hz)	Δp _f min	– Pa
P ₁	0.12 kW	ΔI	8 %
I _N	0.52 A	I _A / I _N	1.8
n	2640 min ⁻¹		IP44
C _{400V}	3 μF		01.009
t _R	50 °C		12,5 kg

Typ / Type : KHAE 250-2 W		Art.-Nr. / Art.-No. : D14-25000	
U	230V (50Hz)	Δp _f min	– Pa
P ₁	0.24 kW	ΔI	2 %
I _N	1.04 A	I _A / I _N	1.6
n	2410 min ⁻¹		IP44
C _{400V}	5 μF		01.009
t _R	45 °C		14 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)]	Gehäuse / casing	-11	-4	-5	-10	-14	-20	-22
LWA ₅ [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-16	-6	-9	-5	-7	-12	-21
LWA ₆ [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-23	-10	-5	-8	-6	-11	-21

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)]	Gehäuse / casing	-13	-7	-4	-7	-12	-18	-20
LWA ₅ [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-17	-7	-8	-4	-8	-10	-16
LWA ₆ [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-24	-13	-4	-6	-5	-10	-17



U₁ синий
U₂ черный
Z коричневый
PE желто-зеленый

