



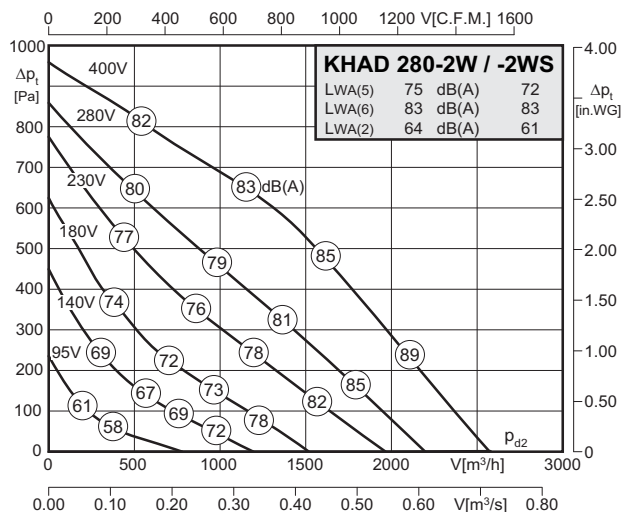

- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

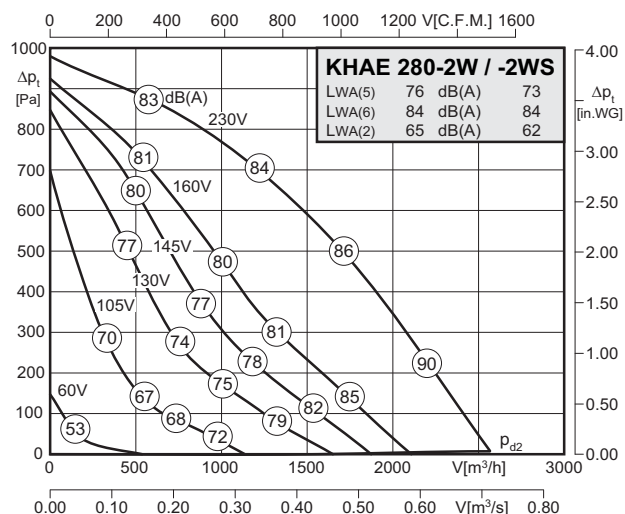


Typ / Type : KHAE 280-2W(S)		Art.-No. : D14-28000 / D14-28010	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.73 kW	ΔI	16 %
I _N	3.2 A	I _A / I _N	2.1
n	2580 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400V}	14 μF	★	01.024
t _R	60 °C	🔥	23,5 / 26,5 kg


Typ / Type : KHAD 280-2W(S)		Art.-No. : D14-28050 / D14-28060	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.62 kW	ΔI	4 %
I _N	1.0 A	I _A / I _N	2.5
n	2440 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400V}	– μF	★	01.006
t _R	65 °C	🔥	21,5 / 24,5 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-12	-1	-6	-10	-15	-20	-26
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-4	-6	-5	-8	-13	-21
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-26	-7	-5	-6	-6	-13	-22

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-12	-1	-6	-10	-15	-20	-26
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-4	-6	-5	-8	-13	-21
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-26	-7	-5	-6	-6	-13	-22



U₁ коричневый
 U₂ синий
 Z₁ черный
 Z₂ оранжевый
 TB белый
 PE желто-зеленый



U₁ коричневый
 V₁ синий
 W₁ черный
 U₂ красный
 V₂ серый
 W₂ оранжевый
 TB белый
 PE желто-зеленый

