



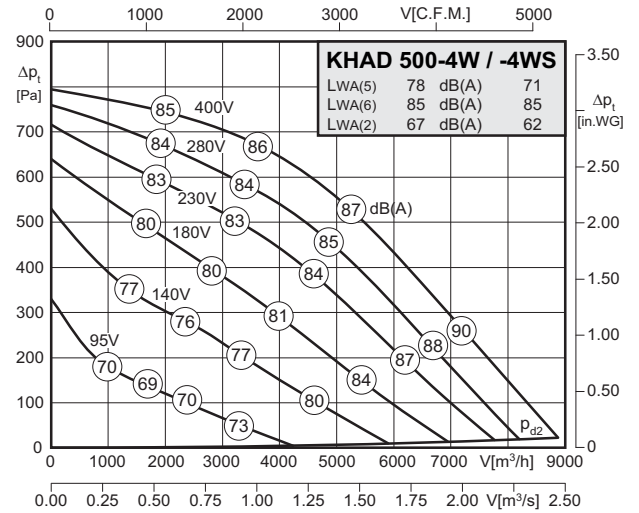

- Простота и удобство монтажа (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки рабочего колеса загнуты назад
- Монтаж в любом положении
- Компактная конструкция
- Класс изоляции обмоток двигателя - F
- Очень малый пусковой ток
- Защита электродвигателя с помощью термоконтактов
- Регулировка числа оборотов производится с помощью трансформаторов

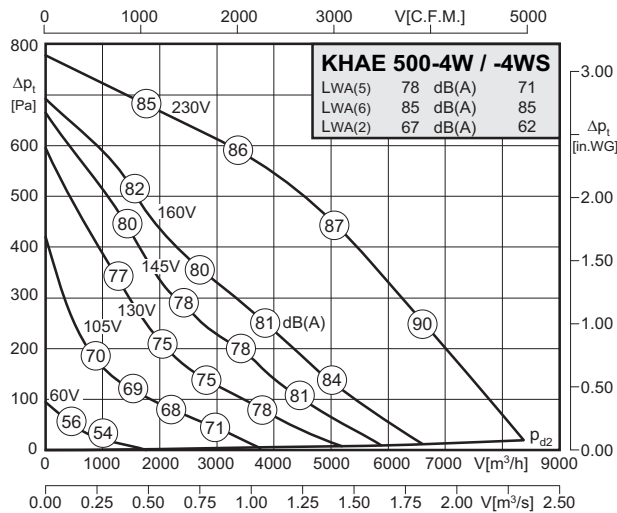


Typ / Type : KHAE 500-4W(S)		Art.-No. : D14-50000 / D14-50010	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	1.62 kW	ΔI	8 %
I _N	7.30 A	I _A / I _N	2.2
n	1300 min ⁻¹	▲	IP54
C _{400v}	30 μF	★	01.024
t _R	40 °C	■	69 / 72 kg


Typ / Type : KHAD 500-4W(S)		Art.-No. : D14-50050 / D14-50060	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	1.70 kW	ΔI	9.5 %
I _N	3.50 A	I _A / I _N	4.3
n	1390 min ⁻¹	▲	IP54
C _{400v}	– μF	★	01.006
t _R	55 °C	■	69 / 72 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-10	-3	-7	-8	-11	-17	-25
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-20	-9	-5	-6	-7	-13	-22
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-19	-9	-7	-4	-7	-13	-23

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-10	-3	-7	-8	-11	-17	-25
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-20	-9	-5	-6	-7	-13	-22
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-19	-9	-7	-4	-7	-13	-23



U₁ коричневый
U₂ синий
Z₁ черный
Z₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый



U₁ коричневый
V₁ синий
W₁ черный
U₂ красный
V₂ серый
W₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый

