




- Встроенное управление (ЕС-контроллер)
- Минимизация эксплуатационных расходов, благодаря использованию ЕС-технологий
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое или плавное регулирование
- Лёгкий монтаж (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки загнуты назад
- Компактная конструкция


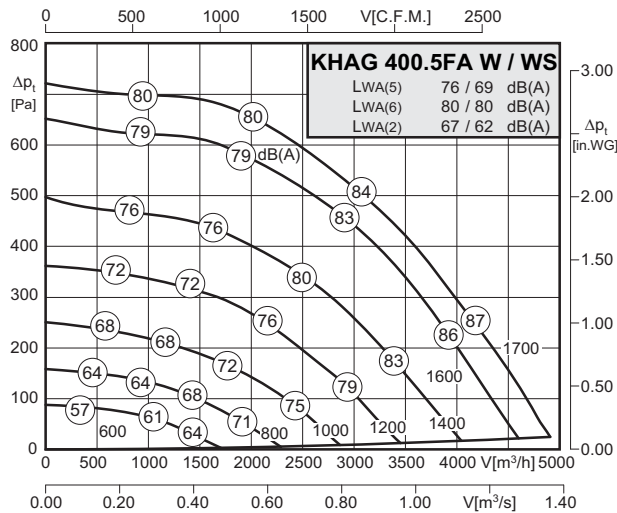


Экономия энергии по сравнению с вентиляторами с приводом от обычного электродвигателя до

35%*

Type : KHAG 400.5FA W/WS		Art.-No. : D15-40000 / D15-40010	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa min}	— Pa
P ₁	0.8 kW	ΔI	— %
I _N	1.45 A	I _A / I _N	—
n	1700 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	— μF		01.390 a)
t _R	50 °C		36,5 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-3	-11	-13	-18	-21	-28
LWA ₅ [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-7	-5	-11	-9	-8	-12	-20
LWA ₆ [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-10	-8	-7	-6	-7	-11	-21

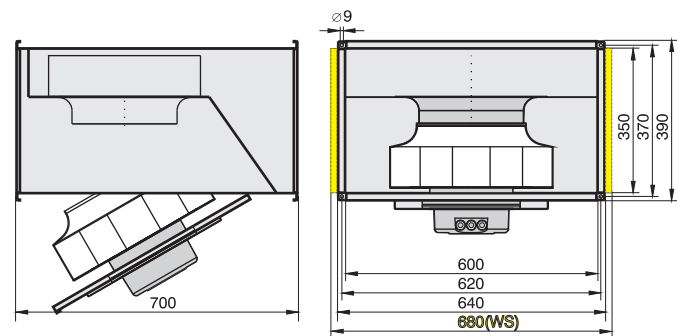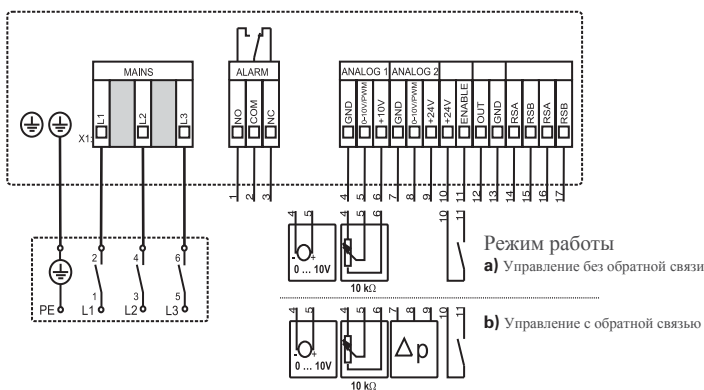

* в диапазоне частичных нагрузок с регулированием скорости