




- Встроенное управление (ЕС-контроллер)
- Минимизация эксплуатационных расходов, благодаря использованию ЕС-технологий
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое или плавное регулирование
- Лёгкий монтаж (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки загнуты назад
- Компактная конструкция


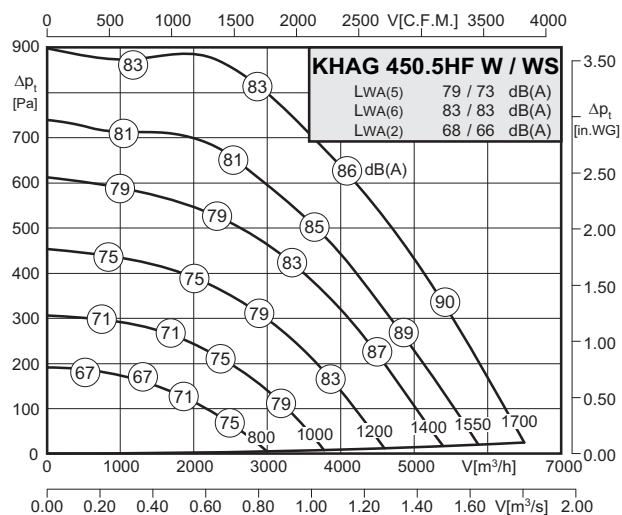


Экономия энергии по сравнению с вентиляторами с приводом от обычного электродвигателя до

35%*

Type : KHAG 450.5HF W/WS		Art.-No. : D15-45020 / D15-45010	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	1.3 kW	Δi	– %
I _N	2.3 A	I _A / I _N	–
n	1700 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	– μF		01.390 a)
t _R	50 °C		51 kg

LWAref A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWAref A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-7	-4	-8	-11	-15	-20	-27
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-14	-9	-3	-7	-8	-14	-22
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-15	-9	-7	-5	-8	-13	-23

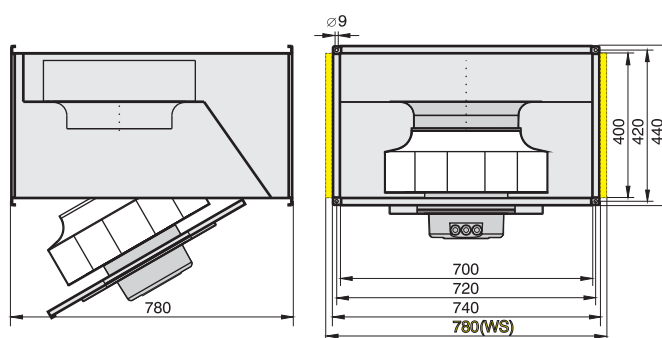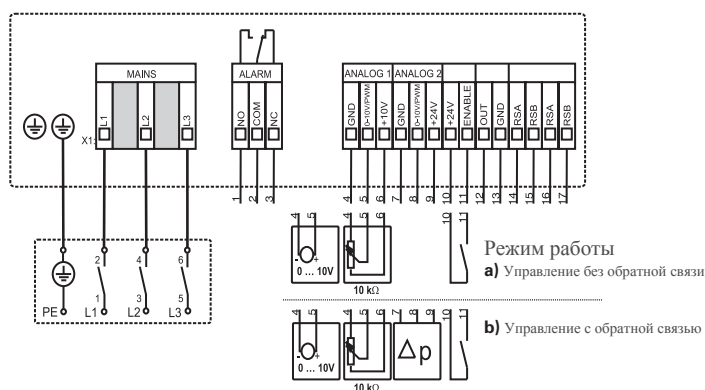

* в диапазоне частичных нагрузок с регулированием скорости