




- Встроенное управление (ЕС-контроллер)
- Минимизация эксплуатационных расходов, благодаря использованию ЕС-технологий
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое или плавное регулирование
- Лёгкий монтаж (стандартный DIN-фланец)
- Лопатки загнуты назад
- Компактная конструкция


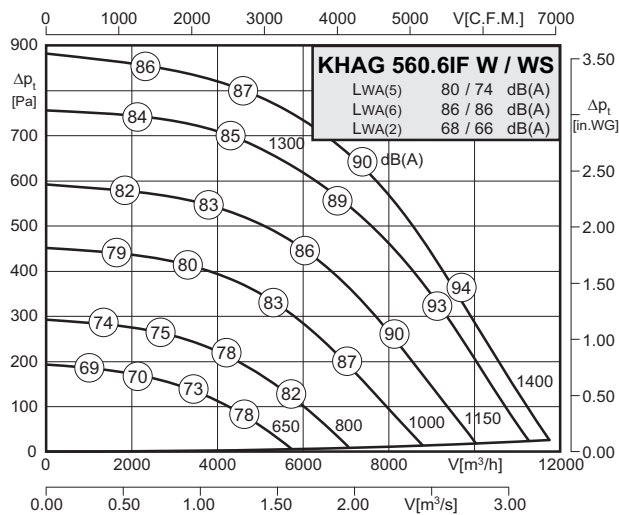


Экономия энергии по сравнению с вентиляторами с приводом от обычного электродвигателя до

35%*

Type : KHAG 560.6IF W/WS		Art.-No. : D15-56000 / D15-56011	
U	400V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	2.4 kW	Δi	– %
I _N	3.8 A	I _A / I _N	–
n	1400 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	– μF		01.390 a)
t _R	50 °C		91 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-6	-5	-8	-12	-19	-26	-29
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-11	-9	-8	-7	-7	-10	-17
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-15	-9	-7	-4	-8	-13	-22

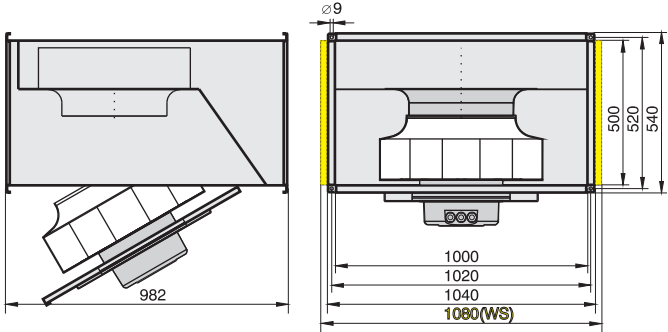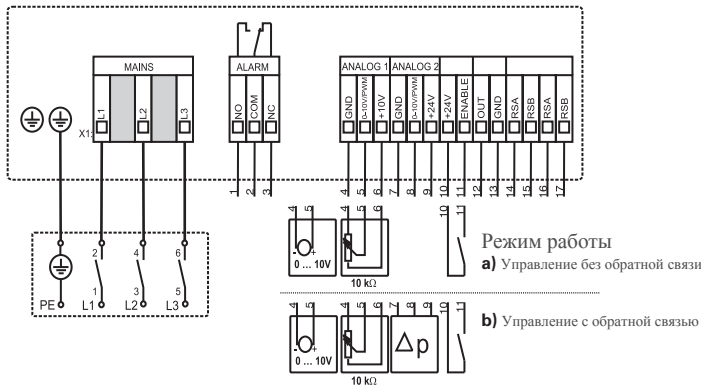

* в диапазоне частичных нагрузок с регулированием скорости