





- корпус изготовлен из пластика;
- низкий уровень шума;
- полностью коррозионностойкий;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- класс изоляции обмоток двигателя - F;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования.

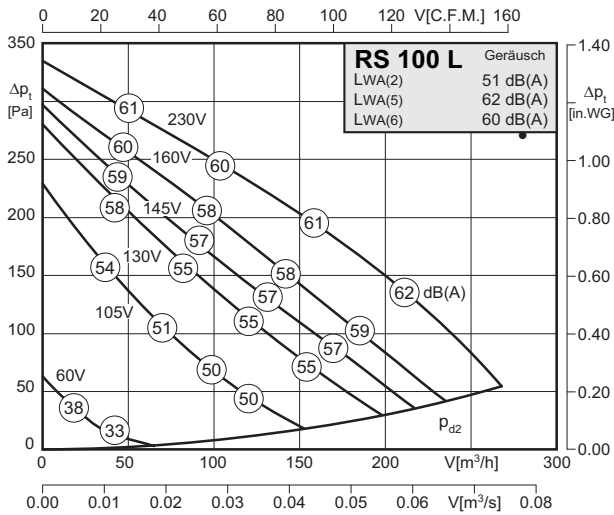

Typ / Type : RS 100 L		Art.-Nr. / Art.-No. : F00-10060	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa \text{ min}}$	– Pa
P ₁	0.065 kW	ΔI	– %
I _N	0.3 A	I _A / I _N	1.5
n	2480 min ⁻¹		IP44
C _{400v}	2 μF		01.009
t _R	70 °C		2,4 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	33	42	44	47	44	38	27
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	43	54	57	56	54	51	41
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	42	53	54	54	53	49	40



U₁ синий
 U₂ черный
 Z коричневый
 PE желто-зеленый

