



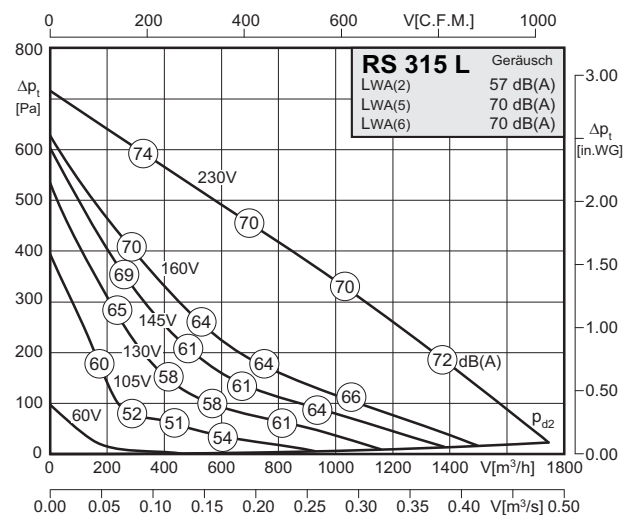

- корпус изготовлен из пластика;
- низкий уровень шума;
- полностью коррозионностойкий;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- класс изоляции обмоток двигателя - F;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования.

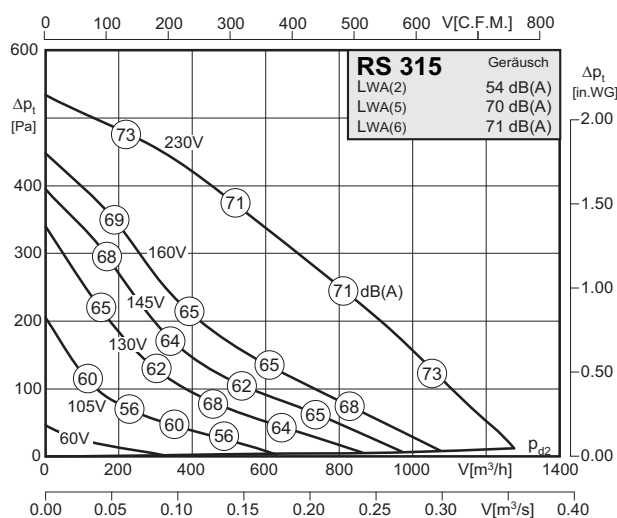


Typ / Type : RS 315		Art.-Nr. / Art.-No. : F00-31551	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	— Pa
P ₁	0.22 kW	ΔI	14 %
I _N	0.95 A	I _A / I _N	1.9
n	2540 min ⁻¹	▲	IP44
C _{400v}	5 μF	★	01.009
t _R	55 °C	■	5,7 kg

Typ / Type : RS 315 L		Art.-Nr. / Art.-No. : F00-31560	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	— Pa
P ₁	0.30 kW	ΔI	— %
I _N	1.30 A	I _A / I _N	1.7
n	2390 min ⁻¹	▲	IP44
C _{400v}	8 μF	★	01.009
t _R	45 °C	■	5,8 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	f _M [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)] Gehäuse / casing	43	46	48	48	47	41	28
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	50	59	64	64	63	62	55
LWA ₆ [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	50	59	61	64	67	64	57

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	f _M [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)] Gehäuse / casing	41	49	51	51	50	47	38
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	44	56	63	64	65	62	55
LWA ₆ [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	44	56	63	64	65	61	58



U₁ синий
U₂ черный
Z коричневый
PE желто-зеленый

