





- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

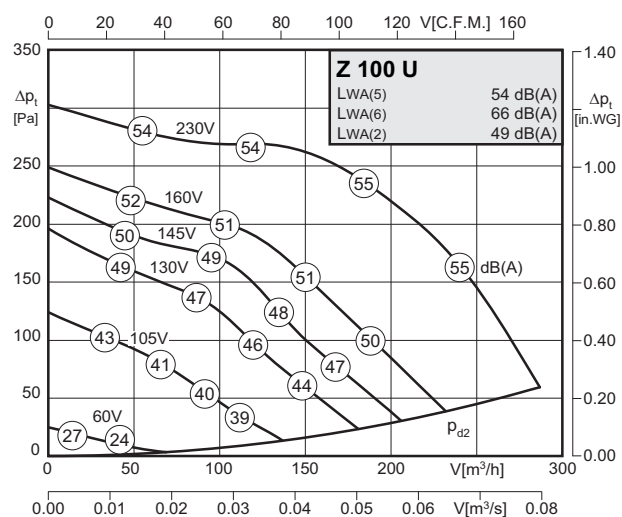

Typ / Type : Z 100 U		Art.-Nr. / Art.-No. : F05-10015	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa \min}$	– Pa
P ₁	0.074 kW	Δi	– %
I _N	0.32 A	I _A / I _N	1.5
n	2340 min ⁻¹		IP44
C _{400V}	2.0 μ F		01.009
t _R	70 °C		7 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	39	47	48	49	46	40	30
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	40	54	56	62	61	56	49
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	44	42	42	41	39	32	25



U₁ синий
U₂ черный
Z коричневый
PE желто-зеленый

