




- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

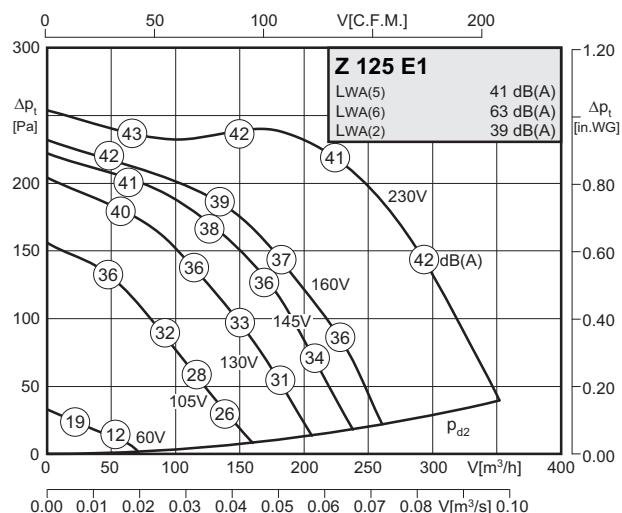

Typ / Type : Z 125 E1		Art.-Nr. / Art.-No. : F05-12507	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa \text{ min}}$	– Pa
P ₁	0.10 kW	ΔI	– %
I _N	0.43 A	I _A / I _N	1.9
n	1990 min ⁻¹		IP44
C _{400V}	2.5 μF		01.009
t _R	60 °C		11 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	34	36	34	33	29	28	23
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	48	55	55	57	57	54	45
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	32	34	33	29	28	26	22

