





- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

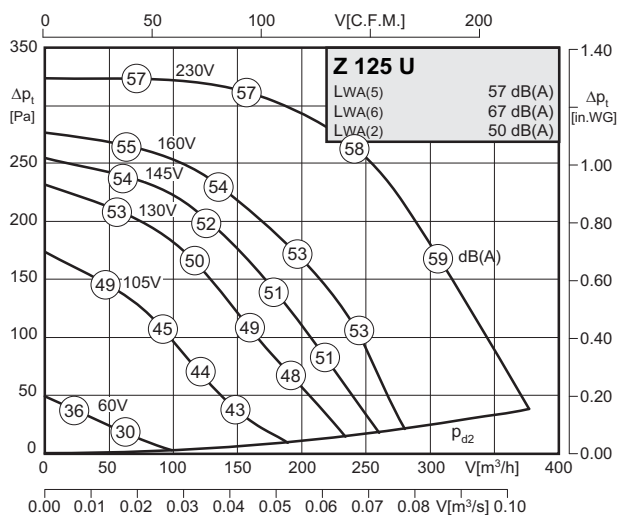

Typ / Type : Z 125 U		Art.-Nr. / Art.-No. : F05-12515	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa \min}$	— Pa
P ₁	0.11 kW	ΔI	— %
I _N	0.48 A	I _A / I _N	1.2
n	2220 min ⁻¹		IP44
C _{400V}	2.5 μF		01.009
t _R	70 °C		7 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	42	49	50	52	51	43	34
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	43	55	58	64	63	58	53
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	45	43	43	42	40	33	26



U₁ синий
U₂ черный
Z коричневый
PE желто-зеленый

