




- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

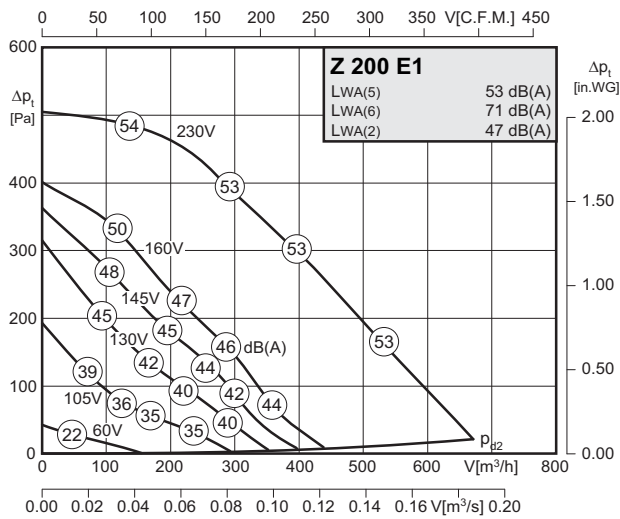

Typ / Type: Z 200 E1		Art.-Nr. / Art.-No.: F05-20007	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	- Pa
P ₁	0.21 kW	Δl	- %
I _N	0.90 A	I _A / I _N	1.1
n	1440 min ⁻¹		IP44
C _{400v}	4 μF		01.009
t _R	50 °C		14 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	49	47	44	45	42	40	33
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	53	59	62	65	67	62	56
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	43	42	38	36	33	28	23

