




- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

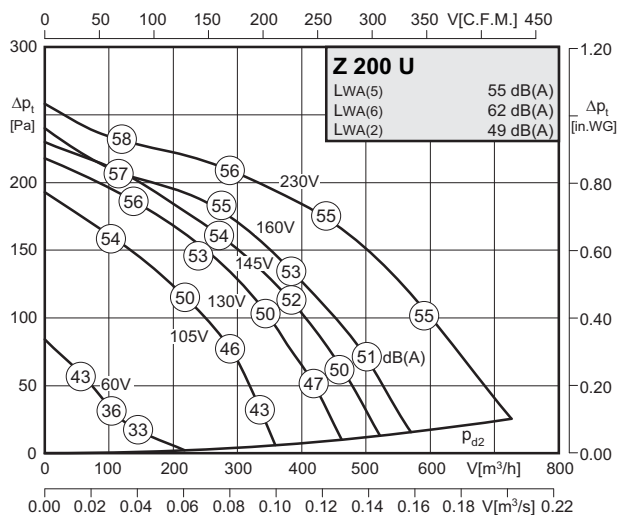

Typ / Type : Z 200 U		Art.-Nr. / Art.-No. : F05-20015	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa \text{ min}}$	— Pa
P ₁	0.15 kW	ΔI	— %
I _N	0.68 A	I _A / I _N	1.5
n	1210 min ⁻¹		IP44
C _{400V}	4 μ F		01.009
t _R	55 °C		13 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	44	48	49	50	46	39	25
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	42	49	57	58	54	52	44
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	42	42	44	42	36	33	29

