





- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

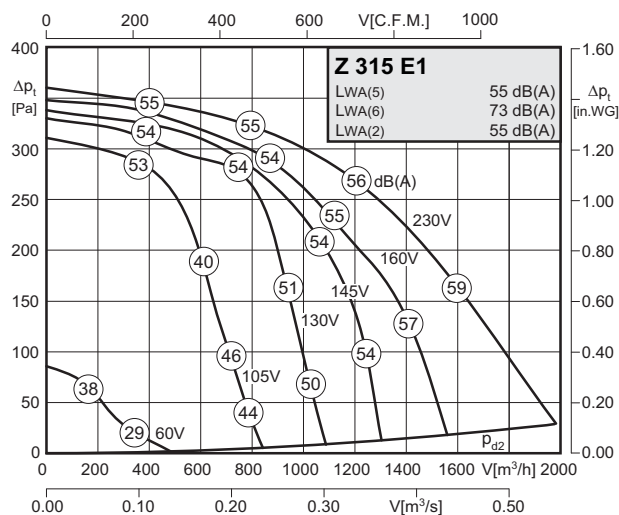

Typ / Type: Z 315 E1		Art.-Nr. / Art.-No.: F05-31507	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa \min}$	– Pa
P ₁	0.55 kW	Δi	22 %
I _N	2.6 A	I _A / I _N	2.5
n	1360 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	12 μ F		01.024
t _R	40 °C		40 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / <i>inlet side</i>	49	50	44	45	47	44	36
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / <i>outlet side</i>	58	64	67	67	66	64	54
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / <i>casing</i>	52	51	43	37	31	26	24



U₁ коричневый
U₂ синий
Z₁ черный
Z₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый

