





- низкий уровень шума;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- высокая производительность;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования;
- лёгкая чистка и профилактический осмотр.

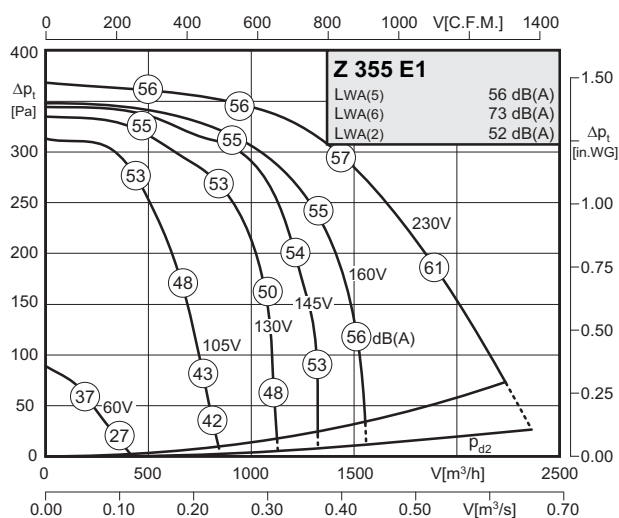

Typ / Type : Z 355 E1		Art.-Nr. / Art.-No. : F05-35507	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	50 Pa
P ₁	0.6 kW	ΔI	10 %
I _N	3.0 A	I _A / I _N	2.5
n	1320 min ⁻¹		IP54
C _{400v}	12 μF		01.024
t _R	40 °C		40 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	50	51	42	46	48	47	37
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	60	64	67	67	66	63	54
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	47	49	40	39	36	29	26



U₁ коричневый
U₂ синий
Z₁ черный
Z₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый

