




- Встроенное управление (ЕС-контроллер)
- Минимизация эксплуатационных расходов, благодаря использованию ЕС-технологий
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое или плавное регулирование
- Лёгкий монтаж
- Лопатки загнуты назад
- Низкий уровень шума
- Возможность выброса воздуха в любом направлении


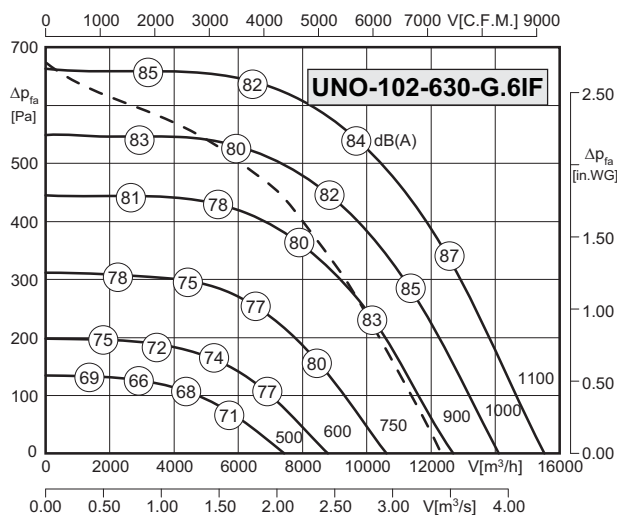


Экономия энергии по сравнению с вентиляторами с приводом от обычного электродвигателя до

35%*

Typ / Type : UNO-102-630-G.61F		Art.-Nr. / Art.-No. : F15-63010	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa \text{ min}}$	– Pa
P _I	2.45 kW	ΔI	– %
I _N	3.8 A	I _A / I _N	–
n	1100 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	– µF		01.390 a)
t _R	40 °C		102 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / <i>casing</i>	-4	-6	-9	-10	-13	-13	-18
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / <i>inlet side</i>	-16	-11	-5	-4	-9	-14	-23
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / <i>outlet side</i>	-13	-6	-8	-5	-8	-13	-20

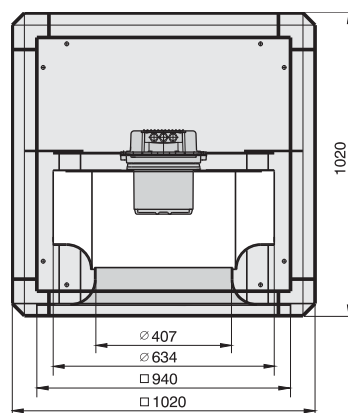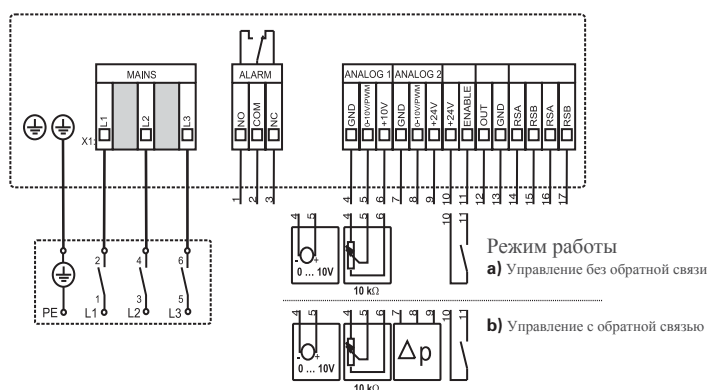

* в диапазоне частичных нагрузок с регулированием скорости