



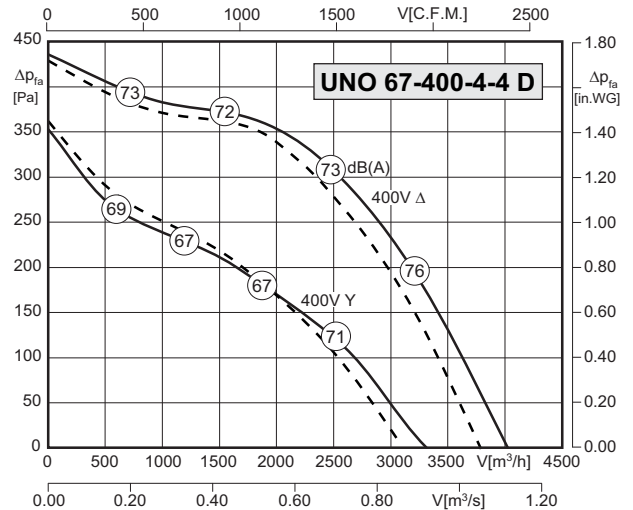

- Установка в любом положении
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое регулирование
- Лёгкий монтаж
- Низкий уровень шума
- Возможность выброса воздуха в любом направлении

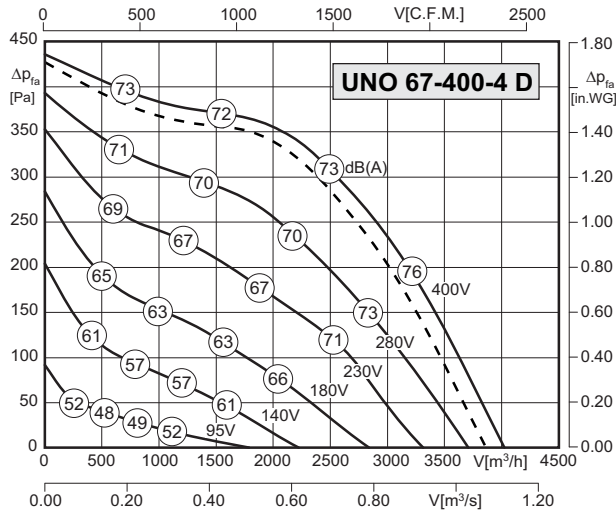

Typ / Type : UNO-67-400-4 D		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-40004	
U	400V (50Hz)	Δpfa min	— Pa
P ₁	0,48 kW	ΔI	— %
I _N	0.9 A	I _A / I _N	3.2
n	1335 min ⁻¹	▲	IP54
C _{400v}	— μF	★	01.006
t _R	50 °C	■	52 kg

Typ / Type : UNO-67-400-4-4 D		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-40001	
U	400V (50Hz)	Δpfa min	— Pa
P ₁	0,48/0,34 kW	ΔI	— %
I _N	0.9/0.55 A	I _A / I _N	3.2
n	1335/1040 min ⁻¹	▲	IP54
C _{400v}	— μF	★	01.045
t _R	50 °C	■	52 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-4	-9	-13	-16	-21	-29
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-15	-6	-4	-8	-10	-13	-20
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-10	-9	-7	-4	-9	-14	-23

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-4	-9	-13	-16	-21	-29
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-15	-6	-4	-8	-10	-13	-20
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-10	-9	-7	-4	-9	-14	-23

