





- Установка в любом положении
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое регулирование
- Лёгкий монтаж
- Низкий уровень шума
- Возможность выброса воздуха в любом направлении

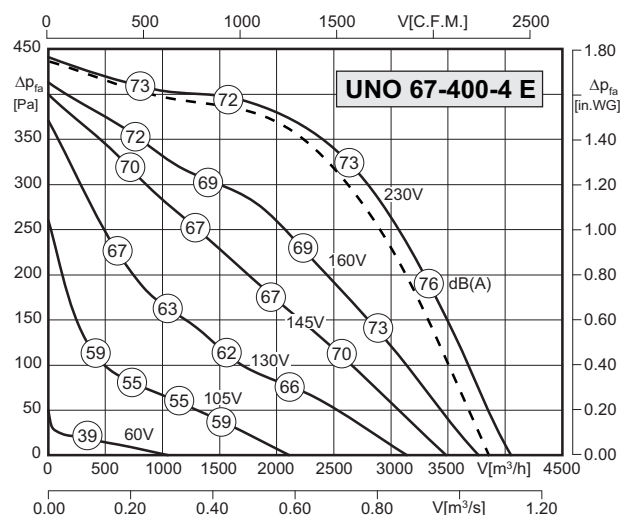

Typ / Type : UNO-67-400-4 E		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-40003	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.53 kW	ΔI	18 %
I _N	2.4 A	I _A / I _N	2.4
n	1360 min ⁻¹		IP54
C _{400v}	12 μF		01.024
t _R	45 °C		49 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-4	-4	-9	-13	-16	-21	-29
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-15	-6	-4	-8	-10	-13	-20
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-10	-9	-7	-4	-9	-14	-23



U₁ коричневый
U₂ синий
Z₁ черный
Z₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый

