



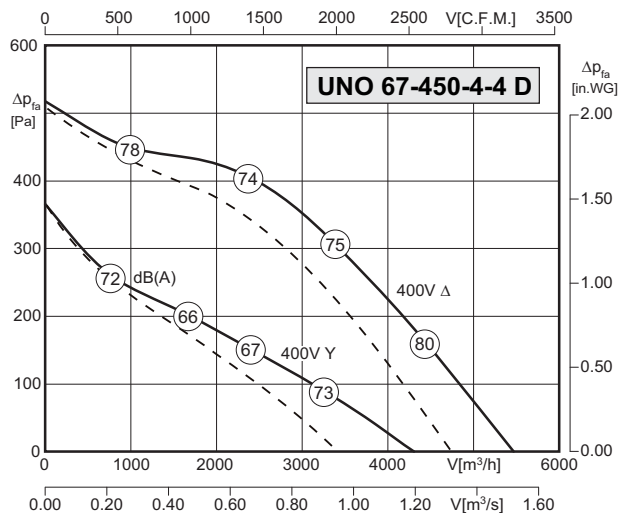

- Установка в любом положении
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое регулирование
- Лёгкий монтаж
- Низкий уровень шума
- Возможность выброса воздуха в любом направлении

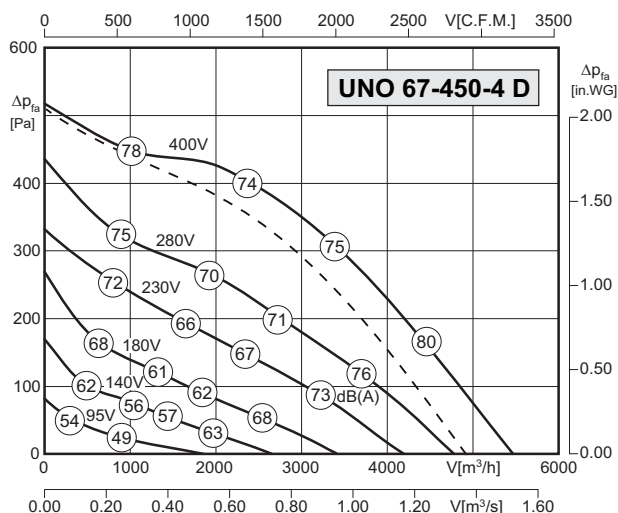

Typ / Type : UNO-67-450-4 D		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-45005	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa \text{ min}}$	— Pa
P ₁	0,67 kW	ΔI	— %
I _N	1.33 A	I _A / I _N	2.6
n	1240 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	— μF		01.006
t _R	50 °C		54 kg

Typ / Type : UNO-67-450-4-4 D		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-45001	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa \text{ min}}$	— Pa
P ₁	0,67/0,36 kW	ΔI	— %
I _N	1.33/0.70 A	I _A / I _N	2.6
n	1240/875 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	— μF		01.045
t _R	50 °C		54 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-4	-9	-13	-16	-21	-29
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-15	-6	-4	-8	-10	-13	-20
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-10	-9	-7	-4	-9	-14	-23

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-4	-9	-13	-16	-21	-29
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-15	-6	-4	-8	-10	-13	-20
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-10	-9	-7	-4	-9	-14	-23

