



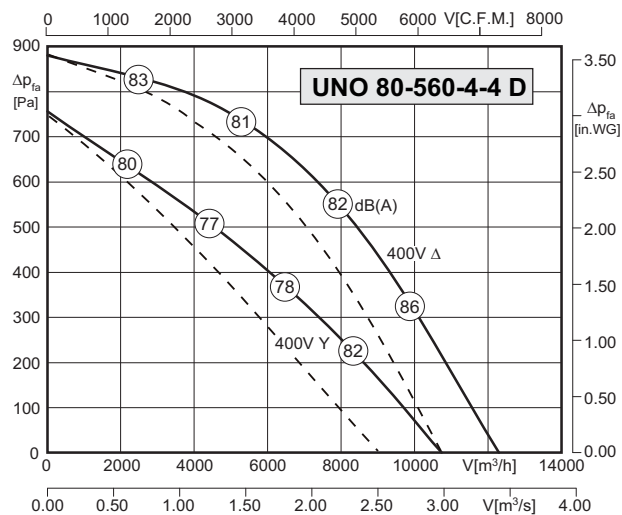

- Установка в любом положении
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое регулирование
- Лёгкий монтаж
- Низкий уровень шума
- Возможность выброса воздуха в любом направлении

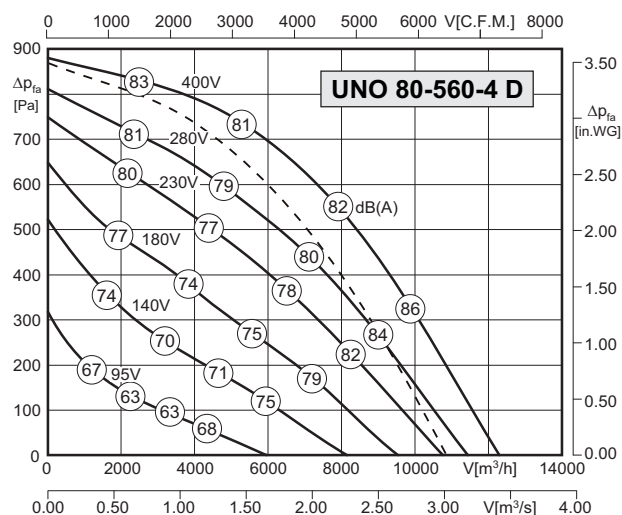

Typ / Type : UNO-80-560-4 D		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-56010	
U	400V (50Hz)	Δp_{fa} min	– Pa
P ₁	2.50 kW	Δi	2 %
I _N	4.80 A	I _A / I _N	4.2
n	1350 min ⁻¹		IP54
C _{400v}	– μ F		01.006
t _R	40 °C		95 kg

Typ / Type : UNO-80-560-4-4 D		Art.-Nr. / Art.-No. : F08-56011	
U	400V (50Hz)	Δp_{fa} min	– Pa
P ₁	2.5/1.7 kW	Δi	2 %
I _N	4.8/2.8 A	I _A / I _N	4.2
n	1350/1110 min ⁻¹		IP54
C _{400v}	– μ F		01.045
t _R	40 °C		95 kg

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-3	-4	-14	-15	-17	-21	-27
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-7	-6	-6	-8	-11	-20
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-20	-11	-8	-3	-9	-13	-22

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-3	-4	-14	-15	-17	-21	-27
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-7	-6	-6	-8	-11	-20
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-20	-11	-8	-3	-9	-13	-22

