



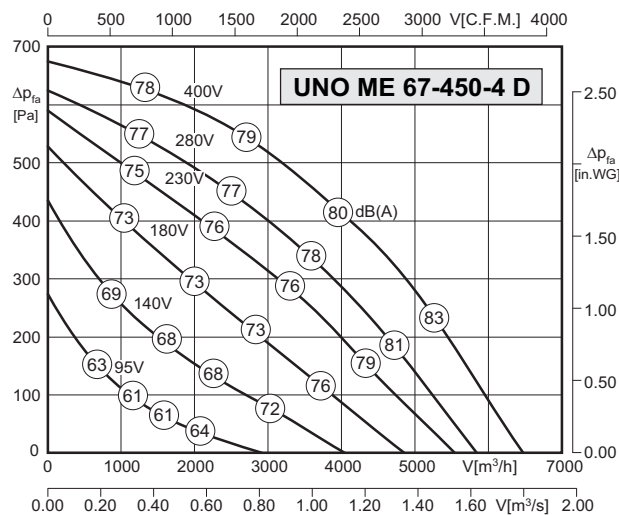

- Двигатель расположен вне воздушного потока
- Возможность перемещения воздуха с высокой температурой
- Простота чистки и обслуживания
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Ступенчатое регулирование
- Возможность выброса воздуха в любом направлении
- Встроенный аварийный выключатель

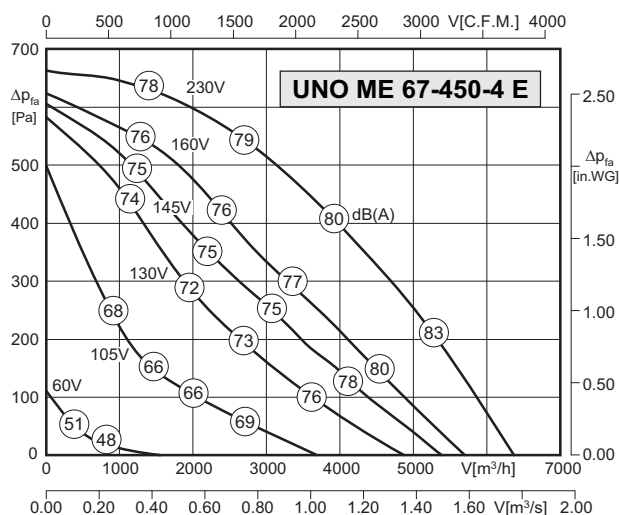

Type : UNO-ME-67-450-4 E		Art.-No. : F09-45001 / F09-45011*	
U	230V (50Hz)	$\Delta p_{fa} \text{ min}$	– Pa
P ₁	1,0 kW	ΔI	35 %
I _N	4.6 A	I _A / I _N	2.6
n	1380 min ⁻¹		IP54
C _{400v}	25 μ F		01.025
t _R	80 °C		62 kg

Type : UNO-ME-67-450-4 D		Art.-No. : F09-45002 / F09-45012*	
U	400V (50Hz)	$\Delta p_{fa} \text{ min}$	– Pa
P ₁	0,94 kW	ΔI	23 %
I _N	1.75 A	I _A / I _N	5.0
n	1380 min ⁻¹		IP54
C _{400v}	– μ F		01.006
t _R	100 °C		62 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-7	-9	-8	-10	-13	-21
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-15	-13	-10	-5	-4	-10	-21
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-13	-12	-10	-4	-5	-8	-21

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-4	-7	-9	-8	-10	-13	-21
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-15	-13	-10	-5	-4	-10	-21
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-13	-12	-10	-4	-5	-8	-21

