




- Двигатель расположен вне воздушного потока
- Возможность перемещения воздуха с высокой температурой
- Простота чистки и обслуживания
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Ступенчатое регулирование
- Возможность выброса воздуха в любом направлении
- Встроенный аварийный выключатель

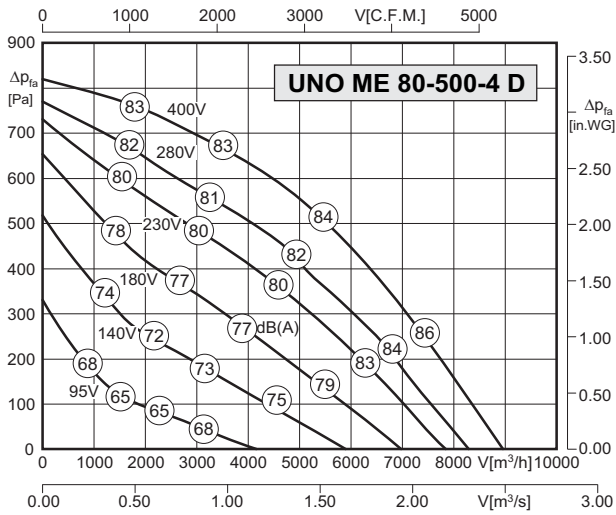

Type : UNO-ME-80-500-4 D		Art.-No. : F09-50002 / F09-50012'	
U	400V (50Hz)	Δp_{fa} min	-- Pa
P ₁	1.5 kW	ΔI	14 %
I _N	3.0 A	I _A / I _N	4.9
n	1380 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	-- μ F		01.006
t _R	80 °C		95 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	-11	-4	-7	-8	-9	-15	-23
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-14	-8	-6	-7	-6	-11	-21
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-16	-8	-7	-5	-6	-14	-22

