



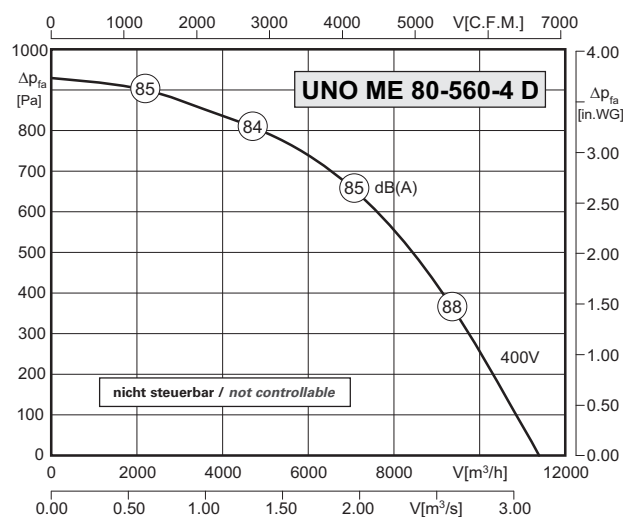

- Двигатель расположен вне воздушного потока
- Возможность перемещения воздуха с высокой температурой
- Простота чистки и обслуживания
- Высоко эффективное рабочее колесо с лопатками, загнутыми назад
- Ступенчатое регулирование
- Возможность выброса воздуха в любом направлении
- Встроенный аварийный выключатель

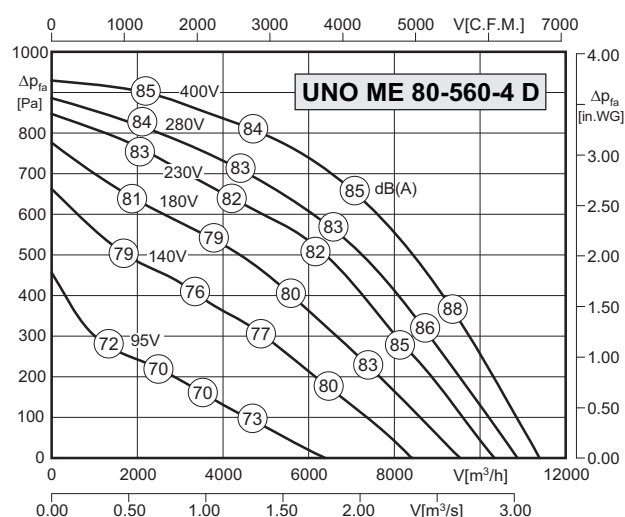


Type : UNO-ME-80-560-4 D		Art.-No. : F09-56001 / F09-56011*	
U	400V (50Hz)	Δpfa min	– Pa
P1	2,5 kW	ΔI	– %
IN	7.0 A	IA / IN	3.5
n	1410 min-1		IP54
C400v	– μF		01.382
tR	100 °C		100 kg

Type : UNO-ME-80-560-4 D		Art.-No. : F09-56002 / F09-56012*	
U	400V (50Hz)	Δpfa min	– Pa
P1	2,4 kW	ΔI	– %
IN	4.4 A	IA / IN	5.0
n	1440 min-1		IP54
C400v	– μF		01.382
tR	100 °C		100 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-7	-6	-8	-8	-8	-12	-18
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-13	-4	-7	-8	-9	-12	-20
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-9	-8	-6	-6	-8	-13	-21

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)]	Gehäuse / casing	-7	-6	-8	-8	-8	-12	-18
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-13	-4	-7	-8	-9	-12	-20
LWA6 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-9	-8	-6	-6	-8	-13	-21



Соединение треугольник

TB - термодатчик

