



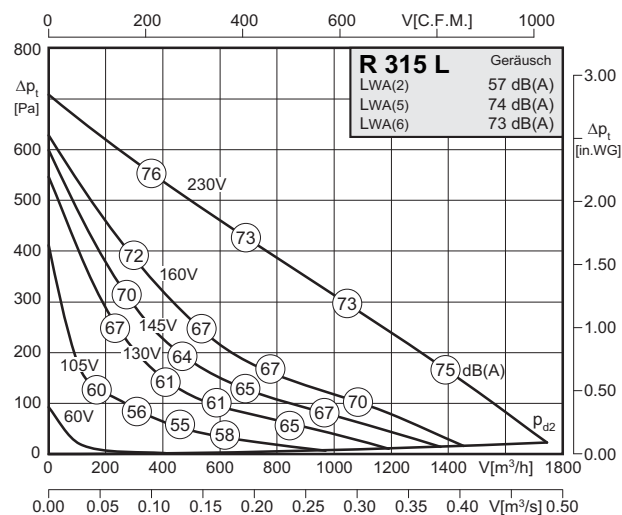

- корпус выполнен из оцинкованной стали;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- класс изоляции обмоток двигателя - F;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования.

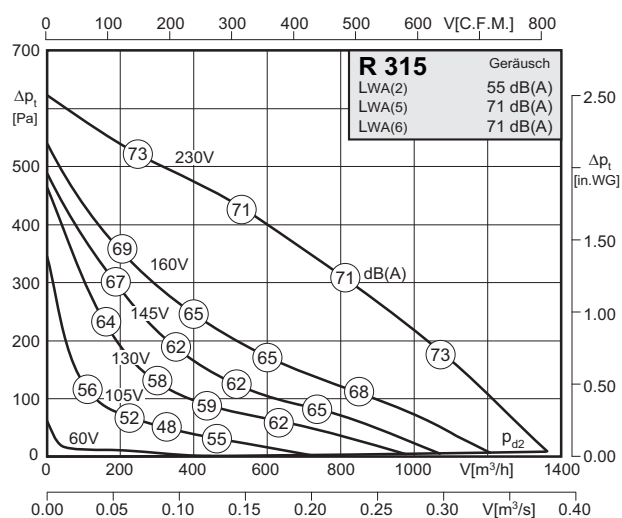


Typ / Type: R 315		Art.-Nr. / Art.-No.: F00-31582	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.23 kW	Δi	10 %
I _N	1.0 A	I _A / I _N	1.8
n	2540 min ⁻¹	▲	IP44
C _{400v}	5 μF	★	01.009
t _R	60 °C	■	6 kg

Typ / Type: R 315 L		Art.-Nr. / Art.-No.: F00-31587	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.3 kW	Δi	– %
I _N	1.30 A	I _A / I _N	1.7
n	2440 min ⁻¹	▲	IP44
C _{400v}	8 μF	★	01.009
t _R	45 °C	■	6 kg


LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	42	46	49	50	48	43	34
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	48	58	65	66	65	61	56
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	54	59	61	66	66	63	56

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	41	49	51	51	50	47	38
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	47	59	68	69	67	66	61
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	46	58	62	68	68	65	63



U₁ синий
U₂ черный
Z коричневый
PE желто-зеленый

R 315



R 315 L

