



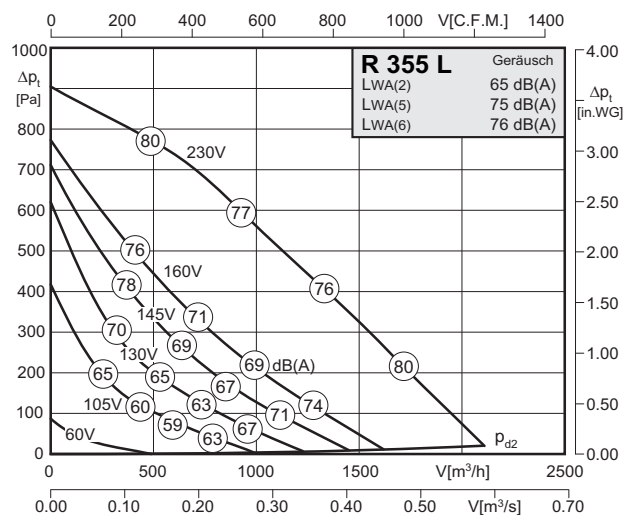

- корпус выполнен из оцинкованной стали;
- простота монтажа в любом положении;
- простота электрических соединений;
- класс изоляции обмоток двигателя - F;
- защита двигателя термоконтактами;
- изменение производительности до 100% благодаря применению устройств плавного или ступенчатого регулирования.

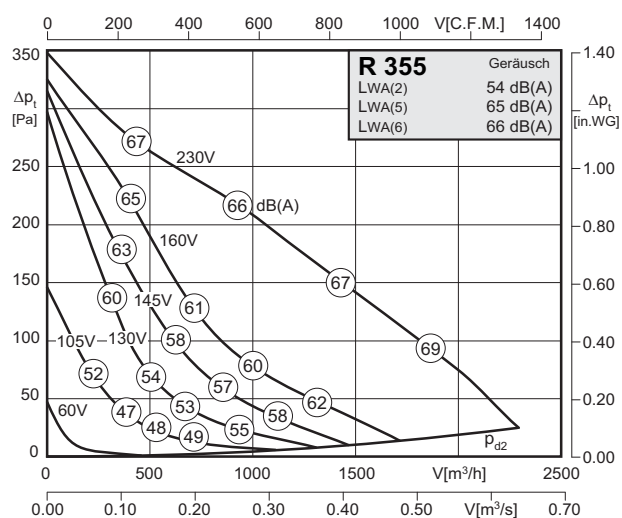


Typ / Type : R 355		Art.-Nr. / Art.-No. : F00-35510	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.26 kW	Δi	11 %
I _N	1.15 A	I _A / I _N	1.9
n	1290 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400v}	5 μF	✱	01.024
t _R	45 °C	🔥	13,5 kg

Typ / Type : R 355 L		Art.-Nr. / Art.-No. : F00-35511	
U	230V (50Hz)	Δp _{fa} min	– Pa
P ₁	0.61 kW	Δi	8 %
I _N	2.60 A	I _A / I _N	1.8
n	2340 min ⁻¹	⚠	IP54
C _{400v}	12 μF	✱	01.024
t _R	50 °C	🔥	14 kg


LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)] Gehäuse / casing	48	49	48	45	40	36	24
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	53	60	60	58	54	51	41
LWA ₆ [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	53	56	61	60	59	55	46

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₂ [dB(A)] Gehäuse / casing	46	56	57	61	58	55	40
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	56	69	69	70	65	63	55
LWA ₆ [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	57	60	69	72	70	66	60



U₁ коричневый
U₂ синий
Z₁ черный
Z₂ оранжевый
TB белый
PE желто-зеленый

R 355



R 355 L

