



Мощные радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками

Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками имеют очень высокий КПД и могут плавно управляться по напряжению.

Для технического обслуживания корпус вентилятора можно откинуть

Корпуса вентиляторов серии KVR можно откидывать во время чистки.

- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Управляемый по напряжению
- Встроенный термодатчик
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Корпус из оцинкованной листовой стали




Нормированные установочные размеры

Профиль фланца 20 мм.





Откидывающийся корпус вентилятора

Для чистки корпус вентилятора можно откинуть.

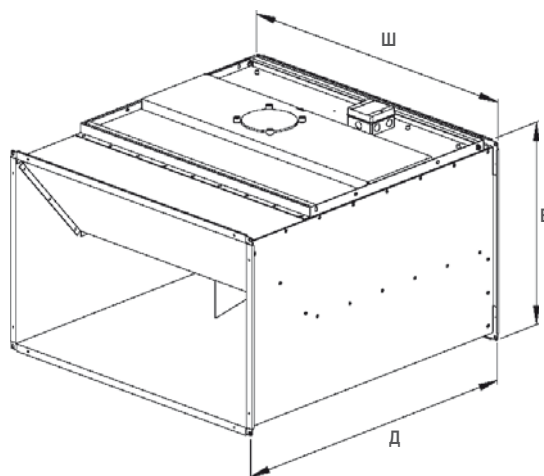

Тип	ID	U [V]	f [Hz]	L _{WA2} [dB (A)]	L _{WA5} [dB (A)]	η _{fa} [%]	η _t [%]	Д [мм]	Ш [мм]	В [мм]	Вес [кг]	Монтажная схема
KVR 3015 E2 01	108981	230V ~	50	51	65	18,1	18,2	402	338	219	7,1	116985
KVR 4020 E2 01	109367	230V ~	50	60	73	33,8	34,1	502	438	266	11,9	116985
KVR 5025 E2 01	109033	230V ~	50	60	73	28,5	28,7	532	538	319	15,7	116985
KVR 6035 E4 01	110238	230V ~	50	63	70	40,0	40,0	717	638	437	25,0	116984
KVR 6035 D4 01	110242	400V 3~	50	66	73	45,0	46,0	717	638	388	28,8	117140
KVR 7040 D4 01	110249	400V 3~	50	66	76	45,7	46,2	787	737	476	46,0	117140
KVR 8050 D4 01	110277	400V 3~	50	70	81	48,7	49,1	881	837	575	65,7	117140
KVR 10050 D4 01	110309	400V 3~	50	73	97	51,6	51,9	981	1037	575	84,5	117140

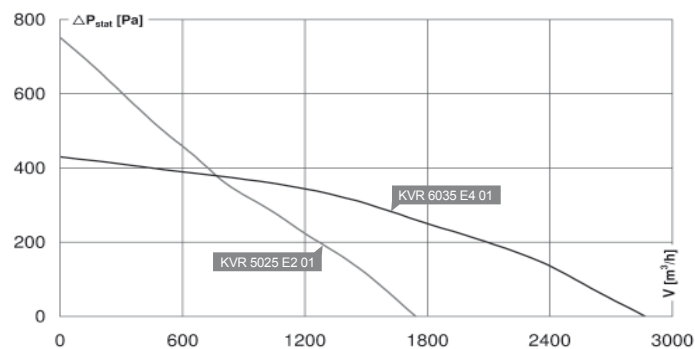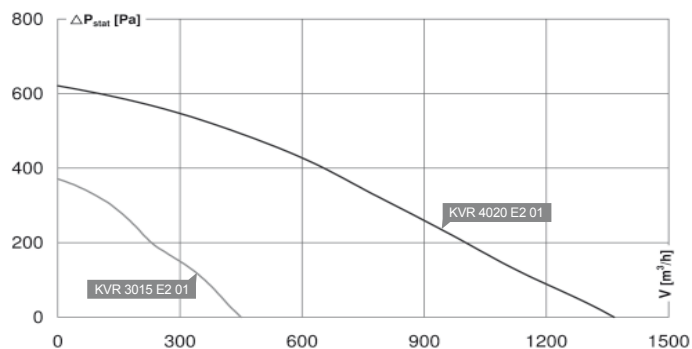

Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

30 / 15 cm	40 / 20 cm	50 / 25 cm	60 / 35 cm	
KVR 3015 E2 01 ID 108981	KVR 4020 E2 01 ID 109367	KVR 5025 E2 01 ID 109033	KVR 6035 E4 01 ID 110238	
230V ~/50Hz 55 °C 450 m³/h 68 W 0,3 A 65/66/51 db(A)	230V ~/50Hz 55 °C 1370 m³/h 204 W 0,9 A 73/77/60 db(A)	230V ~/50Hz 50 °C 1760 m³/h 294 W 1,3 A 73/77/60 db(A)	230V ~/50Hz 60 °C 2880 m³/h 290 W 1,4 A 70/73/63 db(A)	



Электронный регулятор



5-Ступенчатый трансформатор Без защиты двигателя



**7-Ступенчатый
трансформатор
Без защиты двигателя**



Сетевой выключатель




Соединительные патрубки
Гибкий




Многостворчатый клапан
Автоматический

[illegible]

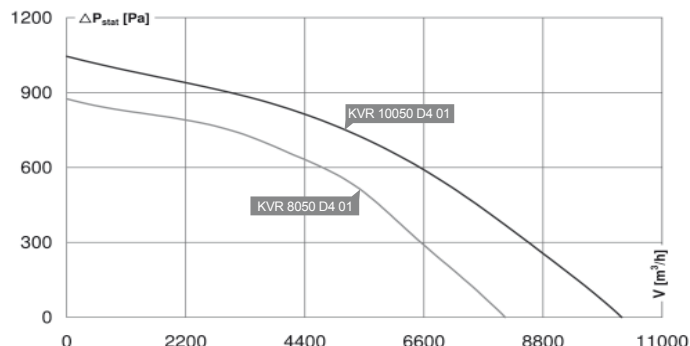

	60 / 35 cm	70 / 40 cm	80 / 50 cm	100 / 50 cm	
MKUR.	KVR 6035 D4 01 ID 110242	KVR 7040 D4 01 ID 110249	KVR 8050 D4 01 ID 110277	KVR 10050 D4 01 ID 110309	
	400V 3~/50Hz 60 °C 3870 m³/h 510 W 1,3 A 73/78/66 db(A)	400V 3~/50Hz 50 °C 5640 m³/h 875 W 1,9 A 76/81/66 db(A)	400V 3~/50Hz 55 °C 8100 m³/h 1.600 W 3,8 A 81/86/70 db(A)	400V 3~/50Hz 50 °C 10250 m³/h 2.070 W 4,8 A 97/89/73 db(A)	



Индивидуальные аксессуары
См. детали на странице: 128

[illegible]