



- Центробежные вентиляторы с загнутыми назад лопатками
- Регулирование скорости вращения осуществляется при помощи частотного преобразователя
- Не требует обслуживания, длительный срок службы шариковых подшипников
- Корпус из оцинкованной листовой стали

Приводной двигатель со встроенным частотным преобразователем


Встроенный частотный преобразователь сокращает потребление электрической энергии в диапазоне частичных нагрузок двигателя. Кроме того, в этом случае можно очень гибко реализовать концепцию регулировки постоянного давления.

Двигатель находится вне воздушного потока

Серия MPS разработана специально для жестких условий эксплуатации вытяжных вентиляторов. Приводной двигатель находится вне воздушного потока.

Радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками приносят двойную пользу

На работу радиальных вентиляторов с загнутыми назад лопатками не влияют жировые загрязнения. Кроме того, КПД крыльчатки здесь выше, благодаря чему стоимость эксплуатации и инвестиций для управляющего трансформатора оказываются существенно ниже.

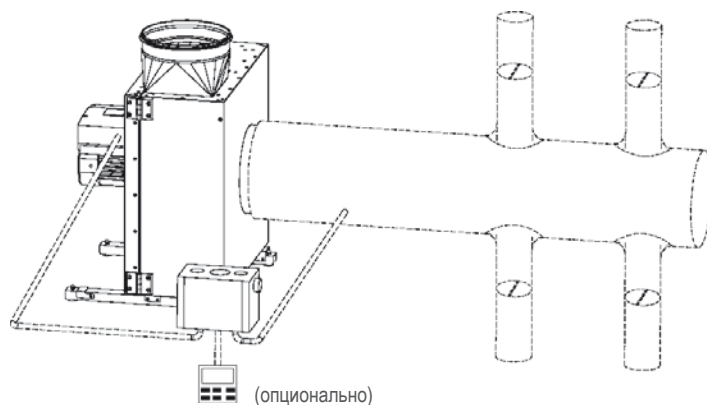

Встроенный частотный преобразователь IP54

На двигателе установлен частотный преобразователь.




Устройство поддержания постоянного давления (дополнительно)

При помощи регулировке давления можно поддерживать давление в канале на постоянном уровне независимо от подсоединенных потребителей. Давление в канале можно устанавливать при помощи потенциометра или любого другого цифрового инструмента управления.





Корпус имеет специальную форму для сбора жира

Корпус имеет специальную форму для сбора жира и спускной патрубок 3/4" (функция, имеющаяся только при положении патрубка сверху).

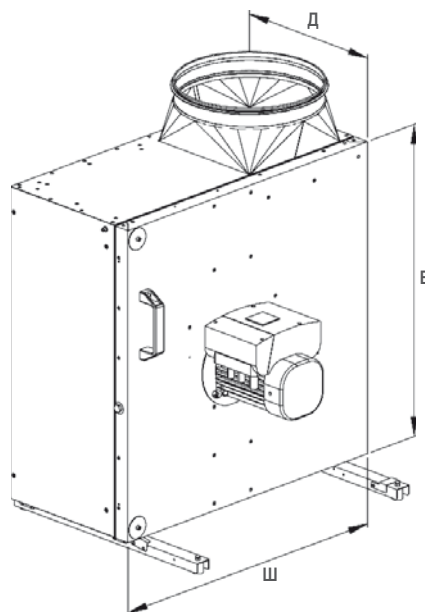

Тип	ID	U	f	L _{WA2}	L _{WA5}	η _{fa}	η _t	Д	Ш	В	Вес	Монтажная схема
		[V]	[Hz]	[dB (A)]	[dB (A)]	[%]	[%]	[мм]	[мм]	[мм]	[кг]	
MPS 250 E2F	112056	230V ~	50	68	80	43,0	46,0	287	584	584	40,0	116647
MPS 315 E2F	112061	230V ~	50	69	80	44,8	47,3	336	684	684	50,0	116647
MPS 355 E4F	112064	230V ~	50	72	81	42,0	47,0	386	784	784	63,0	116647
MPS 400 E4F	112067	230V ~	50	67	79	44,2	47,9	436	884	884	70,0	116647

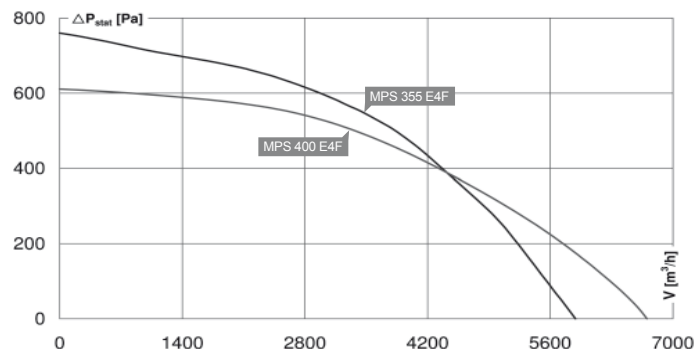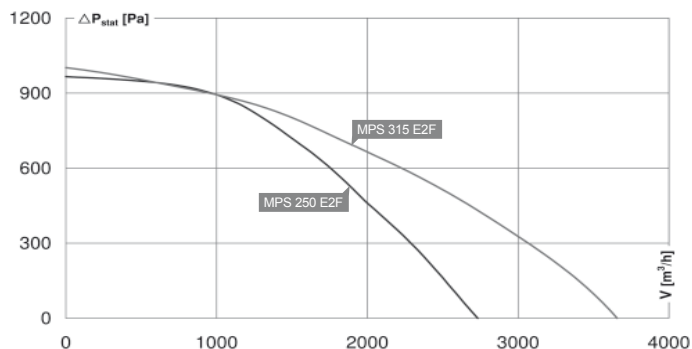

	250 mm	315 mm	355 mm	400 mm	
	MPS 250 E2F ID 112056	MPS 315 E2F ID 112061	MPS 355 E4F ID 112064	MPS 400 E4F ID 112067	
MPSF	230V ~/50Hz 120 °C 2730 m³/h 690 W 3,3 A 80/81/68 db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 3660 m³/h 828 W 3,9 A 80/81/69 db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 5890 m³/h 1.260 W 5,9 A 81/80/72 db(A)	230V ~/50Hz 120 °C 6700 m³/h 1.080 W 5,2 A 79/79/67 db(A)	


 Индивидуальные аксессуары
 См. детали на странице: 128

MYSR	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	GS 01 ID 102787	
MYMPW	WSH MPS ID 103661	WSH MPS ID 103661	WSH MPS ID 103661	WSH MPS ID 103661	
MYMPK	WK MPS 01 ID 107194	WK MPS 01 ID 107194	WK MPS 01 ID 107194	WK MPS 05 ID 107195	
MYMRV	VM 250 ID 102651	VM 315 ID 102652	VM 355 ID 102653	VM 400 ID 102654	
MYSC	CON P1000 ID 115259	CON P1000 ID 115259	CON P1000 ID 115259	CON P1000 ID 115259	
MYSB	BDT KLIMA ID 117836	BDT KLIMA ID 117836	BDT KLIMA ID 117836	BDT KLIMA ID 117836	
MYSE	MTP 10 ID 120175	MTP 10 ID 120175	MTP 10 ID 120175	MTP 10 ID 120175	

Сетевой выключатель


 Защитный колпак от осадков
 Для двигателя

 Настенная консоль
 1 Комплект = 2 шт.

 Быстроразъемный хомут
 1 Комплект = 2 шт.

 Устройство поддержания
 постоянного давления


Дистанционное управление



Потенциометр

